

# Logik in der Künstlichen Intelligenz (Logikbasierte Systeme der Wissensverarbeitung)

## Aussagenlogik

[www2.uni-frankfurt.de/lehre/SS2025](http://www2.uni-frankfurt.de/lehre/SS2025)

Prof. Dr. M. Schmidt-Schauß

SoSe 2025

## Inhalt des Kapitels:

- Aussagenlogik allgemein
- Darstellung von Wissen in der Aussagenlogik
- Entscheidungs- und Deduktionsverfahren

KI-Ansatz der Verwendung einer Logik

basiert auf der **Wissenrepräsentationshypothese** (Brian Smith)

*„Die Verarbeitung von Wissen lässt sich trennen in: **Repräsentation von Wissen**, wobei dieses Wissen eine Entsprechung in der realen Welt hat; und in einen **Inferenzmechanismus**, der Schlüsse daraus zieht.“*

# Wissenrepräsentations- und Inferenzsysteme (1)

## Allgemein:

- Programme bauen auf modellierten Fakten, Wissen, Beziehungen auf
- führen Operationen darauf durch, um neue Schlüsse zu ziehen

# Wissenrepräsentations- und Inferenzsysteme (2)

## Komponenten und Eigenschaften:

- **Formale Sprache** zur Festlegung der Syntax (von Wissen und Regeln)
- Festlegung der Semantik (Bedeutung)
- **Inferenzprozedur** (operationale Semantik), z.B. Syntaktische Manipulation von Formeln
- Korrektheit: Inferenzprozedur erhält die Semantik
- Vollständigkeit: Inferenzprozedur findet alle notwendigen Folgerungen
- Nachweis der Korrektheit / Vollständigkeit: Untersuche Implementierung bzgl. der Semantik

Implementierung: **Parser** und **Implementierung der Inferenzprozedur**

# Abgrenzung Explizites / Implizites Wissen

- Implizites Wissen: z.B. Künstliche Neuronale Netzwerke.
- Explizites Wissen: z.B. Aussagen in einer Logik.

# Alternative: Implizites Wissen

- Künstliche Neuronale Netzwerke (KNN).
- Wissenserwerb durch Lernen (z.B. durch iteriertes “probieren”: mittels Abändern von internen Parametern)
- Aktuelle und beeindruckende Erfolge: Chatprogramme mit einem riesigen Wissen in Form von KNN.
- z.B. ChatGPT von OpenAI, Meta AI und weitere Chatprogramme. . .
- Bildgeneratoren, z.B. DALL-E
- Pressemeldung zu SAP und aleph alpha
- *Aufzählung ist nicht vollständig und bald überholt. . .*
- Man lernt jetzt die Fähigkeiten und auch Probleme dieser KI-Anwendungen kennen.

# Erfolge, Presse, Internet

## Erfolge und Nachrichten

### Texte

- ChatGPT Schreibt sinnvolle Texte: zB Aufsätze zu einem Thema; Einleitungen, Empfehlungsbriefe, ...
- kann Lösungen zu einfachen Programmieraufgaben generieren (verschiedene Programmiersprachen)
- Grenzen: eine leicht kompliziertere Programmieraufgabe mittels ChatBot: wird fehlerhafter ...
- **Presse / Internet / Fernsehen: ständig neue Meldungen zum Thema**
- Pfarrer benutzt bzw probiert aus: Chat System um Predigten vorzuformulieren !?
- Texte in Abschlussarbeiten ...

# Probleme / (alte) Fragestellungen / Auswirkungen

- Will man diese generierten Texte lesen?
- z.B. längere textuelle Passagen (von ChatGPT erzeugt) z.B. in Bachelorarbeiten: sind (schwierig) als automatisch generiert zu erkennen.
- Werden solche Texte dann überflüssig?
- Bedienungsanleitungen von Geräten aus dem Ausland.

# Probleme / (alte) Fragestellungen / Auswirkungen

- Preise für Nutzung eines Chatbot?
- Wer darf diese Systeme nutzen?
- Hotlines von Firmen werden zunehmend automatisiert.
- Was ist bei Fehlern der Systeme?
- Gibt es (garantierte) Qualitätsaussagen zu den Systemen?

## Rechtliche und Ethische Probleme

- Gesetzliche Regelungen für Chatbots?
- z.B. Antworten verletzen Datenschutz:  
„Welche Krankheit hat Person xy?“
- Kann Vorurteile erzeugen/verstärken: Muss vermieden werden usw.
- Verbrechen: Frage an Bot: “Welcher Geldautomat ist schlecht bewacht?”
- Spionage: z.B. Frage nach Standorten der Bundeswehr

# Künstliche Neuronale Netze: Implizites Wissen

## Merkmale:

- Wissen ist implizit, d.h. die interne Repräsentation sagt nicht, wo und wie das Wissen genau gespeichert ist.
  - Das gelernte bzw vorhandene Wissen ist so gut wie nicht direkt verifizierbar
  - Man kann das interne Wissen nicht direkt abändern: z.B. Bildgenerator erzeugt menschliche Handabdrücke mit 4,5,6 Fingern.
  - Das „Wissen“ eines KNNs hängt von der Situation beim Lernen ab: Menge der Lernbeispiele:  
Meistens eine riesige Menge an Daten/ Internet.  
Beschränkung durch Aktualität bis . . . .
  - Z.B. können Effekte analog zu Vorurteilen entstehen.
  - Gesetzliche Regelungen werden zunehmen.
- 
-

# Zurück zu explizitem Wissen

- Logik (verschiedenen Varianten)
- Eigenschaften der Logiken
- Darstellung der Fakten
- Inferenz-Algorithmen und Eigenschaften

# Ausagenlogik: Anwendbarkeit

- Man hat nur **endliche viele** elementare Aussagen (Variablennamen) die wahr oder falsch sein können.
- Diese Aussagen haben keine Parameter / innere Struktur
- Logische Zusammenhänge formulierbar zwischen den elementaren Aussagen.
- Alle Zusammenhänge sind im Prinzip mit UND, ODER, NICHT, IMPLIZIERT formulierbar
- Schlüsse und Herleitungen auf den elementaren Aussagen...

## Beispiel

“Der Himmel ist blau”  
“ich muss mehr lernen”  
“Es ist kalt”

**Aber: der Text oder die “innere Bedeutung” kann nicht beim Schließen verwendet werden.**

# Ausagenlogik: Anmerkungen

- historische Entwicklung aus anderen (informellen) Logiken
- Neuerung (zu historischen) Logiken:  
Es gibt eine Trennung zwischen Syntax und Semantik
- Man kann zeigen, dass es kein Programm gibt  
(auch keinen Chatbot-Programm. . . )  
das alle einfache Anfragen schnell (d.h. in PTIME)  
beantworten kann.

# Syntax der Aussagenlogik

Sei  $X$  ein Nichtterminal für aussagenlogische Variablen

## Syntax aussagenlogischer Formeln

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} ::= & \mathbf{X} \mid 0 \mid 1 \\
 & \mid (\mathbf{A} \wedge \mathbf{A}) \mid (\mathbf{A} \vee \mathbf{A}) \mid (\neg \mathbf{A}) \\
 & \mid (\mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{A}) \mid (\mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A})
 \end{aligned}$$

Dabei entspricht

- 0 = falsche Aussage
- 1 = wahre Aussage

Eigentlich: 0 und 1 nicht nötig, man könnte auch  $A \wedge \neg A$  und  $A \vee \neg A$  stattdessen verwenden

# Syntaktische Konventionen

Variablennamen sollten aussagekräftig gewählt werden.

- „Wenn es heute nicht regnet, werde ich Fahrradfahren“
- $\neg \text{heuteRegnetEs} \Rightarrow \text{fahrradfahren}$
- (**Vorsicht**, es gibt keine Zeitkomponente)

Klammerung usw:

- Wir lassen Klammern oft weg (Ersatz: Klammerregeln)
- Da  $\vee, \wedge$  assoziativ:  
links- / rechts-Klammerung egal
- Priorität:  $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$  .
- Auch andere Operatoren werden manchmal verwendet:  
 $\Leftarrow$ , NAND, NOR, XOR

# Sprechweisen

- $\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$  nennt man **Junktoren**
- Bezeichnung der einzelnen Junktoren:

$A \wedge B$ : **Konjunktion** (Verundung)

$A \vee B$ : **Disjunktion** (Veroderung)

$A \Rightarrow B$ : **Implikation** (Folgerung), (aus  $A$  folgt  $B$ )

$A \Leftrightarrow B$ : **Äquivalenz** (Biimplikation)

$\neg A$ : **negierte Formel** (Negation).

# Sprechweisen (2)

**Atom** = Aussagenlogische Variable, 0, oder 1

**Literal** = Atom oder  $\neg A$ , wobei  $A$  ein Atom ist

Beispiele:

- $X$  ist ein Atom
- $X$ ,  $\neg X$  und 0 sind Literale
- $\neg(\neg X)$  ist weder Atom noch Literal (sondern Formel)

# Semantik der Junktoren

Definiere  $f_{op}$  für jeden Junktor

- $f_{\neg} : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$  mit  
 $f_{\neg}(0) = 1$  und  $f_{\neg}(1) = 0$
- Für  $op \in \{\vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \Leftarrow, NOR, NAND, XOR\}$ :  
 $f_{op} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  mit

$a$	$b$	$f_{\wedge}(a, b)$	$f_{\vee}(a, b)$	$f_{\Rightarrow}(a, b)$	$f_{\Leftarrow}(a, b)$	$f_{NOR}(a, b)$	$f_{NAND}(a, b)$	$f_{\Leftrightarrow}(a, b)$	$f_{XOR}(a, b)$
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0

# Interpretation

## Definition:

Eine **Interpretation** (Variablenbelegung)  $I$  ist eine Funktion:

$$I : \{\text{aussagenlogische Variablen}\} \rightarrow \{0, 1\}.$$

Fortsetzung von  $I$  auf Aussagen:

- $I(0) := 0, I(1) := 1$
- $I(\neg A) := f_{\neg}(I(A))$
- $I(A \text{ op } B) := f_{\text{op}}(I(A), I(B))$ , wobei  $\text{op} \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow \dots\}$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z))$$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \end{aligned}$$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(I(X \Rightarrow Z)), f_{\vee}(I(Y), I(\neg Z))) \end{aligned}$$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(I(X \Rightarrow Z)), f_{\vee}(I(Y), I(\neg Z))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(I(X), I(Z))), f_{\vee}(I(Y), f_{\neg}(I(Z)))) \end{aligned}$$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(I(X \Rightarrow Z)), f_{\vee}(I(Y), I(\neg Z))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(I(X), I(Z))), f_{\vee}(I(Y), f_{\neg}(I(Z)))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(0, 1)), f_{\vee}(1, f_{\neg}(1))) \end{aligned}$$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(I(X \Rightarrow Z)), f_{\vee}(I(Y), I(\neg Z))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(I(X), I(Z))), f_{\vee}(I(Y), f_{\neg}(I(Z)))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(0, 1)), f_{\vee}(1, f_{\neg}(1))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(1), f_{\vee}(1, 0)) \end{aligned}$$

# Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(I(X \Rightarrow Z)), f_{\vee}(I(Y), I(\neg Z))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(I(X), I(Z))), f_{\vee}(I(Y), f_{\neg}(I(Z)))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(0, 1)), f_{\vee}(1, f_{\neg}(1))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(1), f_{\vee}(1, 0)) \\ = & f_{\Rightarrow}(0, 1) \end{aligned}$$

## Beispiel

Sei  $I$  Interpretation mit:  $I(X) = 0, I(Y) = 1, I(Z) = 1$

$$\begin{aligned} & I(\neg(X \Rightarrow Z) \Rightarrow (Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(I(\neg(X \Rightarrow Z)), I(Y \vee \neg Z)) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(I(X \Rightarrow Z)), f_{\vee}(I(Y), I(\neg Z))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(I(X), I(Z))), f_{\vee}(I(Y), f_{\neg}(I(Z)))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(f_{\Rightarrow}(0, 1)), f_{\vee}(1, f_{\neg}(1))) \\ = & f_{\Rightarrow}(f_{\neg}(1), f_{\vee}(1, 0)) \\ = & f_{\Rightarrow}(0, 1) \\ = & 1 \end{aligned}$$

# Modell

## Definition

Eine Interpretation  $I$  ist genau dann ein **Modell** für die Aussage  $F$ , wenn  $I(F) = 1$  gilt.

Wir schreiben in diesem Fall:  $I \models F$

Alternative Sprechweisen:

- $F$  gilt in  $I$
- $I$  macht  $F$  wahr

# Eigenschaften von Formeln

Sei  $A$  ein Aussage.

- $A$  ist eine **Tautologie** (Satz, allgemeingültig), gdw. für alle Interpretationen  $I$  gilt:  $I \models A$ .
- $A$  ist ein **Widerspruch** (widersprüchlich, unerfüllbar), gdw. für alle Interpretationen  $I$  gilt:  $I(A) = 0$ .
- $A$  ist **erfüllbar** (konsistent), gdw. eine Interpretation  $I$  existiert mit:  $I(A) = 1$  bzw.  $I \models A$
- $A$  ist **falsifizierbar**, gdw. eine Interpretation  $I$  existiert mit  $I(A) = 0$ .

# Eigenschaften von Formeln



# Beispiele (1)

$X \vee \neg X$

- ist eine Tautologie, denn für jede Interpretation  $I$  gilt:  
 $I(X \vee \neg X) = f_{\vee}(f_{\neg}(I(X)), I(X)) = 1$ , da  $f_{\neg}(I(X))$  oder  $I(X)$  gleich zu 1 sein muss.
- ist erfüllbar (jede Interpretation ist ein Modell)
- ist nicht falsifizierbar
- ist kein Widerspruch

## Beispiele (2)

$X \wedge \neg X$

- ist ein Widerspruch, denn für jede Interpretation  $I$  gilt:  
 $I(X \wedge \neg X) = f_{\wedge}(f_{\wedge}(I(X)), I(X)) = 0$ , da  $f_{\neg}(I(X))$  oder  $I(X)$  gleich zu 0 sein muss.
- ist falsifizierbar (für jede Interpretation  $I$  gilt  $I(X \wedge \neg X) = 0$ )
- ist nicht erfüllbar
- ist keine Tautologie

## Beispiele (3)

$$(X \Rightarrow Y) \Rightarrow ((Y \Rightarrow Z) \Rightarrow (X \Rightarrow Z))$$

- ist eine Tautologie.
- ist erfüllbar
- ist nicht falsifizierbar
- ist kein Widerspruch

# Beispiele (4)

$X \vee Y$

- ist erfüllbar. Z.B. ist  $I$  mit  $I(X) = 1, I(Y) = 1$  ein Modell für  $X \vee Y$ :  $I(X \vee Y) = f_{\vee}(I(X), I(Y)) = f_{\vee}(1, 1) = 1$ .
- ist falsifizierbar, denn mit  $I(X) = 0, I(Y) = 0$  gilt  $I(X \vee Y) = 0$
- ist keine Tautologie
- ist kein Widerspruch

# Beispiele (5)

„Abendrot Schlechtwetterbot“

- Formel dazu:  $\text{Abendrot} \Rightarrow \text{Schlechtes\_Wetter}$
- Erfüllbar und Falsifizierbar
- Weder Tautologie noch Widerspruch

## Beispiele (6)

Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist.

- Formel dazu:  
Hahn\_kraeht\_auf\_Mist  $\Rightarrow$   
(Wetteraenderung  $\vee \neg$ Wetteraenderung)
- ist eine Tautologie
- ist erfüllbar
- ist weder widersprüchlich noch falsifizierbar

# Eigenschaften von Formeln



# Komplexitäten

## Theorem: Aussagenlogik

- Es ist entscheidbar, ob eine Aussage eine Tautologie (Widerspruch, erfüllbar, falsifizierbar) ist.  
Einfachstes Verfahren: **Wahrheitstabelle**
- Die Frage „Ist  $A$  erfüllbar?“ ist  $\mathcal{NP}$ -vollständig.
- Die Frage „Ist  $A$  falsifizierbar?“ ist ebenso  $\mathcal{NP}$ -vollständig.
- Die Frage „Ist  $A$  Tautologie?“ ist  $\text{Co}\mathcal{NP}$ -vollständig.
- Die Frage „Ist  $A$  ein Widerspruch?“ ist  $\text{Co}\mathcal{NP}$ -vollständig.

Diese Beschränkungen gelten auch für KI-Systeme.

# Exkurs: Komplexitätsklassen (zur Erinnerung)

Problemklasse = Wortproblem über einer formalen Sprache

$SAT := \{F \mid F \text{ ist erfüllbare aussagenlogische Formel}\}.$

Wortproblem: Liegt eine gegebene Formel in der Sprache SAT ?

Antwort: Ja ( oder Nein )

## Exkurs: Komplexitätsklassen (2)

kurze, nicht ganz exakte Erklärung:

$\mathcal{NP}$  = Alle (formalen) Sprachen, deren Wortproblem auf einer **nichtdeterministischen** Turingmaschine in **polynomieller Zeit** lösbar ist.

Informell entspricht das dem Verfahren:

- Gegeben eine Aussage (der Aussagenlogik) mit den Variablen  $A_1, \dots, A_n$
- Rate eine Belegung von  $A_1, \dots, A_n$  mit 0 oder 1
- Rechne den Wahrheitswert nach Einsetzen (der Belegung) aus.
- Wenn sich 1 ergibt (d.h. True), dann Erfolg.

# Exkurs: Komplexitätsklassen (2 ..)

$$Co\mathcal{NP} = \{L \mid L^C \in \mathcal{NP}\}$$

wobei  $L^C$  das Komplement der Sprache  $L$  ist.

Offensichtlich:  $L \in \mathcal{NP} \iff L^C \in Co\mathcal{NP}$

Beispiel:  $UNSAT := \{F \mid F \text{ ist Widerspruch}\}$

$UNSAT \in Co\mathcal{NP}$ , denn:

$UNSAT^C = (\text{Alle Formeln} \setminus UNSAT) = SAT$ , und  $SAT \in \mathcal{NP}$ .

## Exkurs: Komplexitätsklassen (3)

$L \in \mathcal{NP}$  ist  **$\mathcal{NP}$ -vollständig** gdw.:

- für jede Sprache  $L' \in \mathcal{NP}$  gibt es eine
- Polynomialzeit-Kodierung  $R: L' \rightarrow L$  mit
- $x \in L'$  gdw.  $R(x) \in L$

$L \in \text{Co}\mathcal{NP}$  ist  **$\text{Co}\mathcal{NP}$ -vollständig** gdw.:

- für jede Sprache  $L' \in \text{Co}\mathcal{NP}$  gibt es eine
- Polynomialzeit-Kodierung  $R: L' \rightarrow L$  mit
- $x \in L'$  gdw.  $R(x) \in L$

# Exkurs: Komplexitätsklassen (4)

## Theorem

$L$  ist  $Co\mathcal{NP}$ -vollständig gdw.:  $L^C$  ist  $\mathcal{NP}$ -vollständig

# Komplexitäten (nochmal)

## Theorem

- Es ist entscheidbar, ob eine Aussage  $A$  eine Tautologie (Widerspruch, erfüllbar, falsifizierbar) ist.  
Genauer:
- Die Frage „Ist  $A$  erfüllbar?“ ist  $\mathcal{NP}$ -vollständig.
- Die Frage „Ist  $A$  falsifizierbar?“ ist ebenso  $\mathcal{NP}$ -vollständig.
- Die Frage „Ist  $A$  Tautologie?“ ist  $\text{Co}\mathcal{NP}$ -vollständig.
- Die Frage „Ist  $A$  ein Widerspruch?“ ist  $\text{Co}\mathcal{NP}$ -vollständig.
- **Alle diese Fragen** können in exponentieller Zeit beantwortet werden.

# Fazit

- Sequentielle Algorithmen zur Lösung beider Problemklassen: nur Exponential-Zeit Algorithmen sind bekannt (solange  $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$  unbekannt)
- $\mathcal{NP} \stackrel{?}{=} \text{CoNP}$  ist unbekannt, allgemeine Vermutung: Nein
- Probleme aus  $\mathcal{NP}$  kann man mit Glück (Raten bzw. Ausprobieren) schnell lösen (Lösungen sind polynomiell verifizierbar)
- Probleme aus  $\text{CoNP}$  scheinen schwieriger als  $\mathcal{NP}$ -Probleme. Z.B. Tautologie prüfen: man muss i.a. alle Interpretation durchprobieren: das sind exponentiell viele.

## Beispiel Suche

# Motivation

Warum diese Betrachtungen zur Logik?

Ziel ist die **Anwendung**:

- Wo kann man Aussagenlogik und Algorithmen dazu gut anwenden?
- Techniken: welche Algorithmen ?
- Analyse:
  - Welche Anwendungen sind **passend bzw. effizient**
  - ... und welche Problemstellungen sind nur **ineffizient** lösbar?

# Folgerungsbegriffe

Unterscheide zwischen

- **Semantische Folgerung**  
definiert mittels der Semantik
- **Syntaktische Folgerung** (Herleitung, Ableitung)  
Verfahren mit einer prozeduralen Vorschrift, oft:  
nicht-deterministischer Kalkül.

# Semantische Folgerung

- $\mathcal{F}$  eine Menge von (aussagenlogischen) Formeln
- $G$  eine weitere Formel.

$G$  **folgt semantisch** aus  $\mathcal{F}$

gdw.

Für alle Interpretationen  $I$ :

wenn für alle  $F \in \mathcal{F}$  gilt  $I(F) = 1$ , dann auch  $I(G) = 1$ .

**Schreibweise:**  $\mathcal{F} \models G$

# Einfache Resultate

Betrachte  $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$

- 1 Wenn ein  $F_i$  widersprüchlich, dann kann man alles folgern:  
Es gilt dann für jede Formel  $G$ :  $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$ .
- 2 Wenn ein  $F_i$  eine Tautologie ist, dann kann man  $F_i$  weglassen:  
 $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$  ist dasselbe wie  
 $\{F_1, \dots, F_{i-1}, F_{i+1}, \dots, F_n\} \models G$

# Deduktionstheorem der Aussagenlogik

## Deduktionstheorem

$\{F_1, \dots, F_n\} \models G$  gdw.  $F_1 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow G$  ist Tautologie.

Aussagen  $F, G$  nennt man **äquivalent** ( $F \sim G$ ),  
gdw.  $F \iff G$  eine Tautologie ist.

Beobachtungen:

- $F \sim G$  gdw. für alle  $I$ :  $I \models F$  gdw.  $I \models G$
- $X \wedge Y$  **nicht äquivalent** zu  $X' \wedge Y'$   
(Variablenbelegung spielen eine Rolle!)

# Syntaktische Folgerung

- $\mathcal{A}$ : (nichtdeterministischer) Algorithmus (Kalkül), der aus einer Menge von Formeln  $\mathcal{H}$  eine neue Formel  $H$  berechnet (evtl. nicht-deterministisch)
- Schreibweisen  $\mathcal{H} \vdash_{\mathcal{A}} H$  oder auch  $\mathcal{H} \rightarrow_{\mathcal{A}} H$

## Definition

- Der Algorithmus  $\mathcal{A}$  ist **korrekt** (sound), gdw. aus  $\mathcal{H} \vdash_{\mathcal{A}} H$  stets  $\mathcal{H} \models H$  folgt.
- Der Algorithmus  $\mathcal{A}$  ist **vollständig** (complete), gdw.  $\mathcal{H} \models H$  impliziert, dass  $\mathcal{H} \vdash_{\mathcal{A}} H$

# Korrekt & Vollständiger Algorithmus (naiv)

**Gegeben:**  $\{F_1, \dots, F_n\}$  und Tautologiechecker

**Gesucht:** Alle Folgerungen aus  $\{F_1, \dots, F_n\}$

(naives) Verfahren:

- Zähle alle Formeln  $F$  auf
- Prüfe ob  $F_1 \wedge \dots \wedge F_n \implies F$  Tautologie
- Wenn ja:  $\{F_1, \dots, F_n\} \models F$  (wegen Deduktionstheorem)

**(Ein) Problem:**

Es sind immer unendlich viele  $F$ , u.a. alle Tautologien

Es gilt:  $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$  für alle Tautologien  $G$

# Praktische Methoden zur Tautologie-Erkennung

(auch Erfüllbarkeit)

- Wahrheitstabelle
- BDDs (binary decision diagrams): Aussagen als boolesche Funktionen, kompakte Darstellung
- Genetische Algorithmen (Erfüllbarkeit)
- Suchverfahren mit zufälliger Suche
- Davis-Putnam-Verfahren (und Varianten) (später): Fallunterscheidung mit Simplifikationen
- Tableaurechnung: Syntaktische Analyse der Formeln.
- \*\*??

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$(x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x]$$

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$(x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x]$$

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge z)) \end{aligned}$$

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge z)) \end{aligned}$$

Verallgemeinerung:  $A[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  ist die **parallele Ersetzung** aller  $x_i$  durch  $B_i$

Beispiel:

$$(x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x, (a \wedge b)/z]$$

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge z)) \end{aligned}$$

Verallgemeinerung:  $A[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  ist die **parallele Ersetzung** aller  $x_i$  durch  $B_i$

Beispiel:

$$(x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x, (a \wedge b)/z]$$

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge z)) \end{aligned}$$

Verallgemeinerung:  $A[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  ist die **parallele Ersetzung** aller  $x_i$  durch  $B_i$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x, (a \wedge b)/z] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge (a \wedge b))) \end{aligned}$$

# Substitution

Wir schreiben  $A[B/x]$  für die **Ersetzung** aller Vorkommen von Variable  $x$  in Formel  $A$  durch Formel  $B$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge z)) \end{aligned}$$

Verallgemeinerung:  $A[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  ist die **parallele Ersetzung** aller  $x_i$  durch  $B_i$

Beispiel:

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x, (a \wedge b)/z] \\ = & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg((z \implies (w \wedge u)) \wedge (a \wedge b))) \end{aligned}$$

**Nicht:**

$$\begin{aligned} & (x \vee y) \implies (\neg(x \wedge z))[(z \implies (w \wedge u))/x, (a \wedge b)/z] = \\ & ((z \implies (w \wedge u)) \vee y) \implies (\neg(((a \wedge b) \implies (w \wedge u)) \wedge (a \wedge b))) \end{aligned}$$

# Substitution erhält Äquivalenz

## Satz

*Gilt  $A_1 \sim A_2$  und sind  $B_1, \dots, B_n$  weitere Aussagen, dann gilt auch  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n] \sim A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ .*

Beweis: Seien  $\{x_1, \dots, x_m\}$  alle Variablen, die in  $A_i, B_i$  vorkommen

# Substitution erhält Äquivalenz

## Satz

*Gilt  $A_1 \sim A_2$  und sind  $B_1, \dots, B_n$  weitere Aussagen, dann gilt auch  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n] \sim A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ .*

Beweis: Seien  $\{x_1, \dots, x_m\}$  alle Variablen, die in  $A_i, B_i$  vorkommen

Wahrheitstafel für  $A_1, A_2$ :

$x_1$	$\dots$	$x_n$	$x_{n+1}$	$\dots$	$x_m$	$A_1$	$A_2$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$c_{j,1}$	$\dots$	$c_{j,n}$	$c_{j,n+1}$	$\dots$	$c_{j,m}$	$d_j$	$d'_j$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

# Substitution erhält Äquivalenz

## Satz

Gilt  $A_1 \sim A_2$  und sind  $B_1, \dots, B_n$  weitere Aussagen, dann gilt auch  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n] \sim A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ .

Beweis: Seien  $\{x_1, \dots, x_m\}$  alle Variablen, die in  $A_i, B_i$  vorkommen

Wahrheitstafel für  $A_1, A_2$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$A_1$	$A_2$
...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{j,1}$	...	$c_{j,n}$	$c_{j,n+1}$	...	$c_{j,m}$	$d_j$	$d'_j$
...	...	...	...	...	...	...	...

Da  $A_1 \sim A_2$ , muss gelten  
 $d_j = d'_j$  für alle  $j$

# Substitution erhält Äquivalenz

## Satz

Gilt  $A_1 \sim A_2$  und sind  $B_1, \dots, B_n$  weitere Aussagen, dann gilt auch  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n] \sim A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ .

Beweis: Seien  $\{x_1, \dots, x_m\}$  alle Variablen, die in  $A_i, B_i$  vorkommen

Wahrheitstafel für  $A_1, A_2$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$A_1$	$A_2$
...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{j,1}$	...	$c_{j,n}$	$c_{j,n+1}$	...	$c_{j,m}$	$d_j$	$d'_j$
...	...	...	...	...	...	...	...

Da  $A_1 \sim A_2$ , muss gelten  
 $d_j = d'_j$  für alle  $j$

Wahrheitstafel für  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  und  $A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$B_1$	...	$B_n$	$A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$	$A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{i,1}$	...	$c_{i,n}$	$c_{i,n+1}$	...	$c_{i,m}$	$b_{i,1}$	...	$b_{i,n}$	$d_i$	$d'_i$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Zeige  $d_i = d'_i$ :

# Substitution erhält Äquivalenz

## Satz

Gilt  $A_1 \sim A_2$  und sind  $B_1, \dots, B_n$  weitere Aussagen, dann gilt auch  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n] \sim A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ .

Beweis: Seien  $\{x_1, \dots, x_m\}$  alle Variablen, die in  $A_i, B_i$  vorkommen

Wahrheitstafel für  $A_1, A_2$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$A_1$	$A_2$
...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{j,1}$	...	$c_{j,n}$	$c_{j,n+1}$	...	$c_{j,m}$	$d_j$	$d'_j$
...	...	...	...	...	...	...	...

Da  $A_1 \sim A_2$ , muss gelten  
 $d_j = d'_j$  für alle  $j$

Wahrheitstafel für  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  und  $A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$B_1$	...	$B_n$	$A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$	$A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{i,1}$	...	$c_{i,n}$	$c_{i,n+1}$	...	$c_{i,m}$	$b_{i,1}$	...	$b_{i,n}$	$d_i$	$d'_i$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Zeige  $d_i = d'_i$ :

$$d_i = A_1[b_{i,1}/x_1, \dots, b_{i,n}/x_n, c_{i,n+1}/x_{n+1}, \dots, c_{i,m}/x_m]$$

$$d'_i = A_2[b_{i,1}/x_1, \dots, b_{i,n}/x_n, c_{i,n+1}/x_{n+1}, \dots, c_{i,m}/x_m]$$

# Substitution erhält Äquivalenz

## Satz

Gilt  $A_1 \sim A_2$  und sind  $B_1, \dots, B_n$  weitere Aussagen, dann gilt auch  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n] \sim A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ .

Beweis: Seien  $\{x_1, \dots, x_m\}$  alle Variablen, die in  $A_i, B_i$  vorkommen

Wahrheitstafel für  $A_1, A_2$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$A_1$	$A_2$
...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{j,1}$	...	$c_{j,n}$	$c_{j,n+1}$	...	$c_{j,m}$	$d_j$	$d'_j$
$b_{i,1}$	...	$b_{i,n}$	$c_{i,n+1}$	...	$c_{i,m}$	$d_i$	$d'_i$
...	...	...	...	...	...	...	...

Da  $A_1 \sim A_2$ , muss gelten  
 $d_j = d'_j$  für alle  $j$

Wahrheitstafel für  $A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$  und  $A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$ :

$x_1$	...	$x_n$	$x_{n+1}$	...	$x_m$	$B_1$	...	$B_n$	$A_1[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$	$A_2[B_1/x_1, \dots, B_n/x_n]$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
$c_{i,1}$	...	$c_{i,n}$	$c_{i,n+1}$	...	$c_{i,m}$	$b_{i,1}$	...	$b_{i,n}$	$d_i$	$d'_i$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Zeige  $d_i = d'_i$ :

$$d_i = A_1[b_{i,1}/x_1, \dots, b_{i,n}/x_n, c_{i,n+1}/x_{n+1}, \dots, c_{i,m}/x_m]$$

$$d'_i = A_2[b_{i,1}/x_1, \dots, b_{i,n}/x_n, c_{i,n+1}/x_{n+1}, \dots, c_{i,m}/x_m]$$

# Äquivalenz ist kompatibel mit Kontexten

Notation:  $F[A]$  Formel mit  $A$  an einer Stelle ( $F$  ist ein Kontext)

## Satz

*Sind  $A, B$  äquivalente Aussagen, und ist  $F[A]$  eine weitere Aussage, dann sind  $F[A]$  und  $F[B]$  ebenfalls äquivalent.*

(Formaler: für alle Kontexte  $F$  gilt:

Wenn  $A \sim B$ , dann auch  $F[A] \sim F[B]$ )

# Kommutativität, Assoziativität, Idempotenz

$\wedge$  und  $\vee$  sind kommutativ, assoziativ, und idempotent, d.h.:  
Für alle Formeln  $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ :

$$\mathcal{F} \wedge \mathcal{G} \quad \iff \quad \mathcal{G} \wedge \mathcal{F}$$

$$\mathcal{F} \wedge \mathcal{F} \quad \iff \quad \mathcal{F}$$

$$\mathcal{F} \wedge (\mathcal{G} \wedge \mathcal{H}) \quad \iff \quad (\mathcal{F} \wedge \mathcal{G}) \wedge \mathcal{H}$$

$$\mathcal{F} \vee \mathcal{G} \quad \iff \quad \mathcal{G} \vee \mathcal{F}$$

$$\mathcal{F} \vee (\mathcal{G} \vee \mathcal{H}) \quad \iff \quad (\mathcal{F} \vee \mathcal{G}) \vee \mathcal{H}$$

$$\mathcal{F} \vee \mathcal{F} \quad \iff \quad \mathcal{F}$$

# Weitere Rechenregeln, Äquivalenzen, ... (Tautologien)

$\neg(\neg A)$	$\iff$	$A$	
$(A \Rightarrow B)$	$\iff$	$(\neg A \vee B)$	
$(A \iff B)$	$\iff$	$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$	
$\neg(A \wedge B)$	$\iff$	$\neg A \vee \neg B$	(DeMorgansche Gesetze)
$\neg(A \vee B)$	$\iff$	$\neg A \wedge \neg B$	
$A \wedge (B \vee C)$	$\iff$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	Distributivität
$A \vee (B \wedge C)$	$\iff$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$	Distributivität
$(A \Rightarrow B)$	$\iff$	$(\neg B \Rightarrow \neg A)$	Kontraposition
$A \vee (A \wedge B)$	$\iff$	$A$	Absorption
$A \wedge (A \vee B)$	$\iff$	$A$	Absorption

$A, B, C$  können Konstanten sein,  
! Aber auch beliebige Formeln!

# Weitere Rechenregeln, Äquivalenzen, ... (Tautologien)



$\neg(\neg A)$	$\iff$	$A$	
$(A \Rightarrow B)$	$\iff$	$(\neg A \vee B)$	
$(A \iff B)$	$\iff$	$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$	
$\neg(A \wedge B)$	$\iff$	$\neg A \vee \neg B$	(DeMorgansche Gesetze)
$\neg(A \vee B)$	$\iff$	$\neg A \wedge \neg B$	
$A \wedge (B \vee C)$	$\iff$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	Distributivität
$A \vee (B \wedge C)$	$\iff$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$	Distributivität
$(A \Rightarrow B)$	$\iff$	$(\neg B \Rightarrow \neg A)$	Kontraposition
$A \vee (A \wedge B)$	$\iff$	$A$	Absorption
$A \wedge (A \vee B)$	$\iff$	$A$	Absorption

$A, B, C$  können Konstanten sein,  
! Aber auch beliebige Formeln!

Es gibt unendlich viele Tautologien !

# Normalformen (von Formeln)

## Disjunktive Normalform (DNF)

- Disjunktion von Konjunktionen von Literalen
- $(L_{1,1} \wedge \dots \wedge L_{1,n_1}) \vee \dots \vee (L_{m,1} \wedge \dots \wedge L_{m,n_m})$   
wobei  $L_{i,j}$  Literale sind.

## Konjunktive Normalform (CNF)

- Konjunktion von Disjunktionen von Literalen
- $(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,n_1}) \wedge \dots \wedge (L_{m,1} \vee \dots \vee L_{m,n_m})$   
wobei  $L_{i,j}$  Literale sind.

Normalformen für jede Formel ?

# Konjunktive Normalform

$$\underbrace{(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,n_1})}_{\text{Klausel}} \wedge \dots \wedge \underbrace{(L_{m,1} \vee \dots \vee L_{m,n_m})}_{\text{Klausel}}$$

Daher auch: **Klauselnormform**

# Konjunktive Normalform

$$\underbrace{(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,n_1})}_{\text{Klausel}} \wedge \dots \wedge \underbrace{(L_{m,1} \vee \dots \vee L_{m,n_m})}_{\text{Klausel}}$$

Daher auch: **Klauselnormform**

**Mengenschreibweise:**

$$\left\{ \underbrace{\{L_{1,1}, \dots, L_{1,n_1}\}}_{\text{Klausel}}, \dots, \underbrace{\{L_{m,1}, \dots, L_{m,n_m}\}}_{\text{Klausel}} \right\}$$

(gerechtfertigt, da  $\vee, \wedge$  kommutativ, assoziativ, idempotent)

Konjunktive Normalform = Klauselnormform = Klauselmenge

# Spezielle Klauseln

- **Leere Klausel**  $\emptyset := 0 =$  Widerspruch

Beachte: enthält die CNF eine leere Klausel, so ist die Formel auch widersprüchlich:

$$\{C_1, \dots, C_n, \emptyset\} = C_1 \wedge \dots \wedge C_n \wedge 0 \sim 0$$

- **Einsklausel**:  $\{p\}$  mit  $p$  Literal (auch **Unit-Klausel**)

Beachte:  $I(\{C_1, \dots, C_n, \{p\}\}) = 1$  impliziert  $I(p) = 1$

D.h. jedes Modell muss auch  $p$  wahr machen

# CNF / DNF Berechnung

Es gilt:

## Satz

Zu jeder Aussage kann man eine äquivalente CNF finden und ebenso eine äquivalente DNF.

Allerdings ist die CNF / DNF **nicht eindeutig** im obigen Satz.  
(Auch wenn man starke Beschränkungen fordert)

Verfahren zur Berechnung: später

# CNF/DNF: Tautologie und Widerspruch

Für die CNF gilt:

- Eine Klausel  $C$  ist eine Tautologie gdw.  $C = C' \cup \{l, \neg l\}$   
(d.h. Literal  $l$  kommt positiv und negativ vor)
- Eine Klauselmeng (CNF) ist eine Tautologie gdw. alle Klauseln Tautologien sind

# CNF/DNF: Tautologie und Widerspruch

Für die CNF gilt:

- Eine Klausel  $C$  ist eine Tautologie gdw.  $C = C' \cup \{l, \neg l\}$   
(d.h. Literal  $l$  kommt positiv und negativ vor)
- Eine Klauselmeng (CNF) ist eine Tautologie gdw. alle Klauseln Tautologien sind

**Dual dazu:**

Für die DNF gilt: (Monom =  $\{l_1, \dots, l_n\}$  mit  $(l_1 \wedge \dots \wedge l_n)$ )

- Ein Monom  $D$  ist widersprüchlich gdw.  $D = D' \cup \{l, \neg l\}$   
(d.h. Literal  $l$  kommt positiv und negativ vor)
- Eine DNF ist widersprüchlich gdw. alle Monome widersprüchlich sind

# CNF/DNF: Tautologie und Widerspruch (2)

## Satz

- Eine Aussage in **CNF** kann man in Zeit  $O(n * \log(n))$  auf **Tautologieeigenschaft** testen.
- Eine Aussage in **DNF** kann man in Zeit  $O(n * \log(n))$  auf **Unerfüllbarkeit** testen.

Dabei ist  $n$  die syntaktische Größe der CNF/DNF

Beweis: Verwende die Eigenschaften zu Widerspruch und Tautologie,  
und sortiere die Klauseln bzw. Monome

# CNF/DNF: Tautologie und Widerspruch (3)

**Beachte:** Die interessanteren und wichtigeren Fragen sind schwerer zu beantworten:

- Test einer CNF auf Un-/Erfüllbarkeit
- Test einer DNF auf Allgemeingültig- / Falsifizierbarkeit

Beides nur exponentiell sequentiell durchführbar

(unter der Annahme:  $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ )

Begründung: später

# CNF/DNF: Tautologie und Widerspruch (4)

Nochmal

Eine Aussage in **CNF** kann man in Zeit  $O(n * \log(n))$  auf **Tautologieeigenschaft** testen.

Impliziert:

Transformation einer Formel  $F$  in äquivalente CNF geht **nicht in Polynomialzeit** (Annahme dabei  $\mathcal{P} \neq \text{CoNP}$ )

Begründung:

- anderenfalls könnte man Tautologieeigenschaft in Polynomialzeit entscheiden
- aber Tautologieeigenschaft ist  $\text{CoNP}$ -vollständig
- DNF: Analog

# Dualitätsprinzip

Methoden, Kalküle, Algorithmen haben stets eine **duale Variante**

- $\wedge \leftrightarrow \vee$
- $0 \leftrightarrow 1$
- CNF  $\leftrightarrow$  DNF
- Tautologie  $\leftrightarrow$  Widerspruch
- Test auf Allgemeingültigkeit  $\leftrightarrow$  Test auf Unerfüllbarkeit.

Daher:

- Beweissysteme können Allgemeingültigkeit oder Unerfüllbarkeit testen
- Geschmacksfrage, keine prinzipielle Frage

## Satz

Sei  $F$  eine Formel.

Dann ist  $F$  allgemeingültig gdw.  $\neg F$  ein Widerspruch ist

# Berechnung der Klauselnormalform

## Algorithmus Transformation in CNF

**Eingabe:** Formel  $F$

**Algorithmus:**

Führe nacheinander die folgenden Schritte durch:

- ① Elimination von  $\Leftrightarrow$  und  $\Rightarrow$ :

$$\begin{array}{lcl} F \Leftrightarrow G & \rightarrow & (F \Rightarrow G) \wedge (G \Rightarrow F) \\ F \Rightarrow G & \rightarrow & \neg F \vee G \end{array}$$

- ② Negation ganz nach innen schieben:

$$\begin{array}{lcl} \neg\neg F & \rightarrow & F \\ \neg(F \wedge G) & \rightarrow & \neg F \vee \neg G \\ \neg(F \vee G) & \rightarrow & \neg F \wedge \neg G \end{array}$$

- ③ Distributivität (und Assoziativität, Kommutativität) iterativ anwenden, um  $\wedge$  nach außen zu schieben ("Ausmultiplikation").

$$F \vee (G \wedge H) \rightarrow (F \vee G) \wedge (F \vee H)$$

Ausgabe ist CNF

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

$$\rightarrow ((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

$$\rightarrow ((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

$$\rightarrow ((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

$$\rightarrow ((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

$$\rightarrow ((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (\neg X \vee Y))$$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

- $((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$
- $((\neg X \vee Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$
- $((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$
- $((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$
- $((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (\neg X \vee Y))$
- $(\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (\neg X \vee Y))$

# Beispiel

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

Schritt 1: Äquivalenz und Implikation entfernen

$$(X \Rightarrow Y) \iff (Y \Rightarrow (X \wedge Z))$$

$$\rightarrow ((X \Rightarrow Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (Y \Rightarrow (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \Rightarrow (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (X \Rightarrow Y))$$

$$\rightarrow ((\neg X \vee Y) \Rightarrow (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg Y \vee (X \wedge Z)) \Rightarrow (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

## Beispiel (2)

Schritt 2: Negationen nach innen schieben

$$(\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

## Beispiel (2)

Schritt 2: Negationen nach innen schieben

$$\begin{aligned} & (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\ \rightarrow & ((\neg\neg X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \end{aligned}$$

## Beispiel (2)

Schritt 2: Negationen nach innen schieben

$$\begin{aligned}
 & (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((\neg\neg X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y))
 \end{aligned}$$

## Beispiel (2)

### Schritt 2: Negationen nach innen schieben

$$\begin{aligned} & (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\ \rightarrow & ((\neg\neg X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\ \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\ \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg\neg Y \wedge \neg(X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \end{aligned}$$

## Beispiel (2)

### Schritt 2: Negationen nach innen schieben

$$\begin{aligned}
 & (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((\neg\neg X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg\neg Y \wedge \neg(X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge \neg(X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y))
 \end{aligned}$$

## Beispiel (2)

### Schritt 2: Negationen nach innen schieben

$$\begin{aligned}
 & (\neg(\neg X \vee Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((\neg\neg X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge (\neg(\neg Y \vee (X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((\neg\neg Y \wedge \neg(X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge \neg(X \wedge Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))
 \end{aligned}$$

## Beispiel (3)

### Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

## Beispiel (3)

### Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$\begin{aligned} & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\ \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \end{aligned}$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \wedge ((\neg X \vee Y) \vee (Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \wedge ((\neg X \vee Y) \vee (Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)))$$

$$\rightarrow (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \wedge ((\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee (\neg X \vee \neg Z)))$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$\begin{aligned}
 & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((\neg X \vee Y) \vee (Y \wedge (\neg X \vee \neg Z))) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee (\neg X \vee \neg Z))) \\
 = & (\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y) \\
 & \wedge (\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg X \vee \neg Z)
 \end{aligned}$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$\begin{aligned}
 & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((\neg X \vee Y) \vee (Y \wedge (\neg X \vee \neg Z))) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee (\neg X \vee \neg Z))) \\
 = & (\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y) \\
 & \wedge (\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg X \vee \neg Z) \\
 = & (\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg Z)
 \end{aligned}$$

# Beispiel (3)

## Schritt 3: Ausmultiplizieren

$$\begin{aligned}
 & ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee (X \wedge Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & ((X \wedge \neg Y) \vee ((\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee X)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X) \vee (X \wedge \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((X \wedge \neg Y) \vee (\neg Y \vee Z))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z) \vee (X \wedge \neg Y))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((Y \wedge (\neg X \vee \neg Z)) \vee (\neg X \vee Y)) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((\neg X \vee Y) \vee (Y \wedge (\neg X \vee \neg Z))) \\
 \rightarrow & (((\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y)) \wedge ((\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y))) \\
 & \wedge ((\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee (\neg X \vee \neg Z))) \\
 = & (\neg Y \vee X \vee X) \wedge (\neg Y \vee X \vee \neg Y) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee \neg Y) \\
 & \wedge (\neg X \vee Y \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg X \vee \neg Z) \\
 = & (\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg Z) \\
 = & (\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg Z)
 \end{aligned}$$

## Beispiel (4)

$$(\neg Y \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z \vee X) \wedge (\neg Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y \vee \neg Z)$$

Klauselmenge dazu:

$$\{\{\neg Y, X\}, \{\neg Y, Z, X\}, \{\neg Y, Z\}, \{\neg X, Y\}, \{\neg X, Y, \neg Z\}\}$$

# Transformation in CNF

- Die erhaltene CNF ist äquivalent zur ursprünglichen Formel
- Laufzeit: Im Worst-Case exponentiell
- Grund: CNF kann exponentiell groß werden:
- die Elimination von  $\Leftrightarrow$  verdoppelt die Größe:  
$$(A_1 \Leftrightarrow A_2) \rightarrow (A_1 \Rightarrow A_2) \wedge (A_2 \Rightarrow A_1)$$
- Ausmultiplikation mittels Distributivgesetz:  
$$A_1 \vee (B_1 \wedge B_2) \rightarrow (A_1 \vee B_1) \wedge (A_1 \vee B_2)$$
  
verdoppelt  $A_1$

Beachte: Unter Erhaltung der Äquivalenz geht es nicht besser  
(da sonst Tautologiecheck polynomiell möglich)

# Schnelle CNF-Berechnung

## Algorithmus zur schnellen CNF-Berechnung (Tseitin-Transformation)

- in polynomieller Laufzeit
- Erhält die **Tautologieeigenschaft nicht**
- Aber: Erhält die **Erfüllbarkeit**:
- $F$  erfüllbar gdw. schnelle CNF zu  $F$  erfüllbar

# Schnelle CNF-Berechnung (2)


Idee dabei:

- Exponentielles Anwachsen bei der CNF-Berechnung:  
ist exponentiell in der **Tiefe** der Formel (Tiefe: Formel als Baum notiert)
- Daher: Vorverarbeitung: Klopfe die Formel flach

Einführen von Abkürzungen:

$$F[G] \rightarrow F[X] \wedge (X \iff G), \text{ wobei } X \text{ neue Variable}$$

# Schnelle CNF-Berechnung (3)

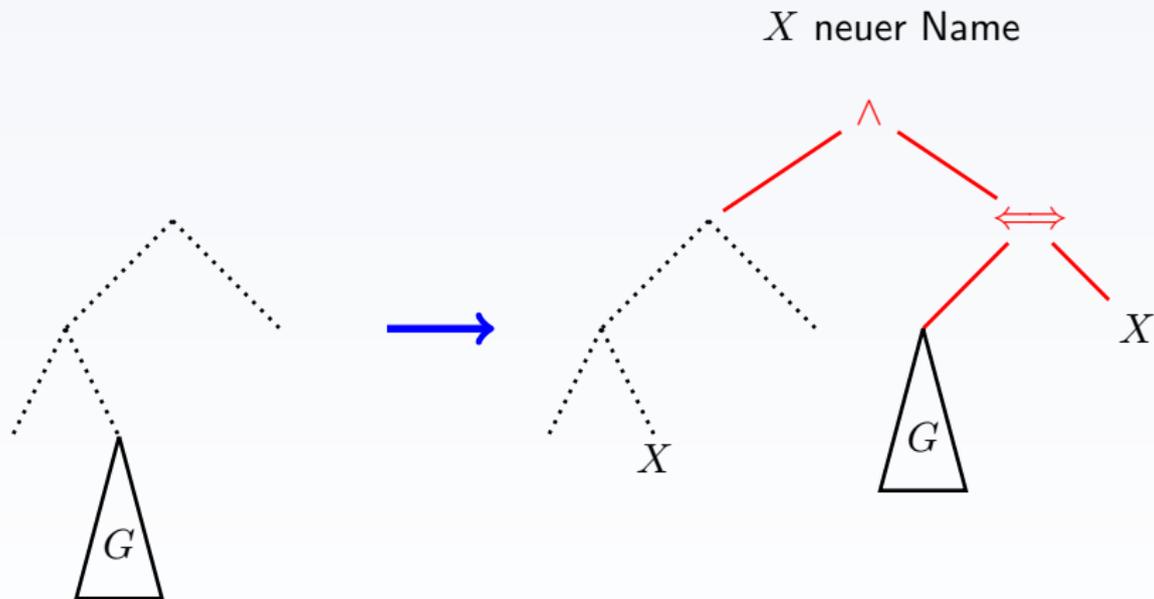

# Erhaltung der Erfüllbarkeit

## Satz

$F[G]$  ist erfüllbar gdw.  $(G \iff X) \wedge F[X]$  erfüllbar ist.  
Hierbei muß  $X$  eine Variable sein, die nicht in  $F[G]$  vorkommt.

Wesentlicher Schritt im Beweis:

- Interpretation  $I$ , die bezeugt, dass  $F[G]$  erfüllbar ist, d.h.  
 $I(F[G]) = 1$
- Erstelle  $I'$  mit

$$I'(Y) = \begin{cases} I(Y), & \text{wenn } Y \neq X \\ I(G) & \text{wenn } Y = X \end{cases}$$

# Nichterhaltung der Tautologieeigenschaft

**Annahme:**  $F[G]$  ist allgemeingültig

Dann ist  $(G \iff X) \wedge F[X]$  niemals allgemeingültig:

**Beweis:**

Betrachte beliebige Interpretation  $I'$  mit  $I(F[G]) = 1$  (alle Interpretation erfüllen das)

$$\begin{aligned} I'(Y) &:= I(Y) \text{ wenn } Y \neq X \\ I'(X) &:= \neg I(G) \end{aligned}$$

Dann:


$$\begin{aligned} &I'((G \iff X) \wedge F[X]) \\ &= f_{\wedge}(f_{\iff}(I'(G), I'(X)), I'(F[X])) \\ &= f_{\wedge}(0, I'(F[X])) = 0 \end{aligned}$$

- Daher:  $((G \iff X) \wedge F[X])$  **falsifizierbar**
- und **keine Tautologie**


# Schnelle CNF-Berechnung: Tiefe

- Subformel in Tiefe:
  - $F$  ist Subformel von  $F$  in Tiefe 0
  - Wenn  $\neg G$  Subformel von  $F$  in Tiefe  $n$ ,  
dann  $G$  Subformel von  $F$  in Tiefe  $n + 1$
  - Für  $\otimes \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$ :  
Wenn  $(G_1 \otimes G_2)$  Subformel von  $F$  in Tiefe  $n$ ,  
dann  $G_1, G_2$  Subformeln von  $F$  in Tiefe  $n + 1$
- Tiefe einer Formel: Höhe des Baums der Formel; bzw.  
maximale Länge eines Pfades zum Blatt.

# Beispiel

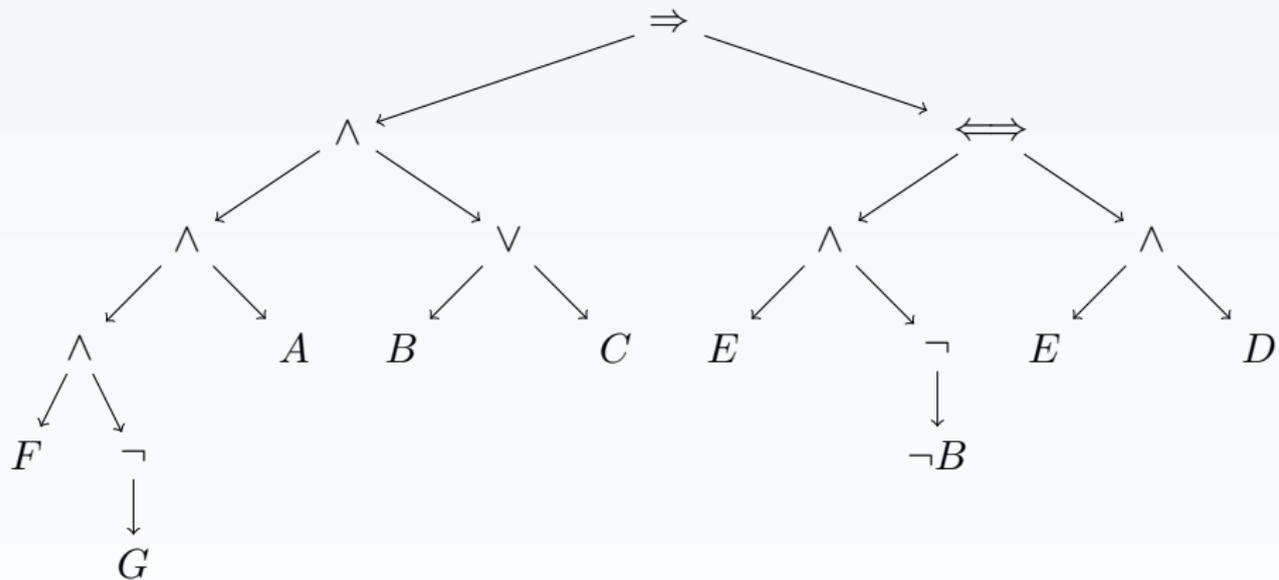


# Beispiel

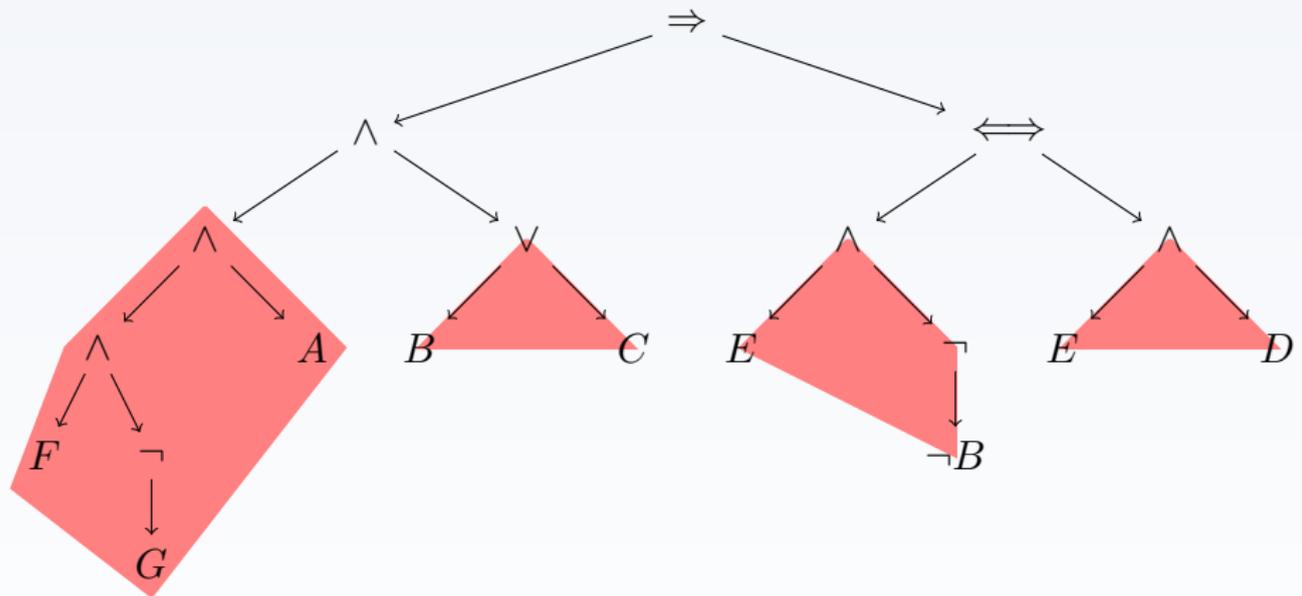


- Alle Subformeln in Tiefe 2 sind rot markiert

# Beispiel

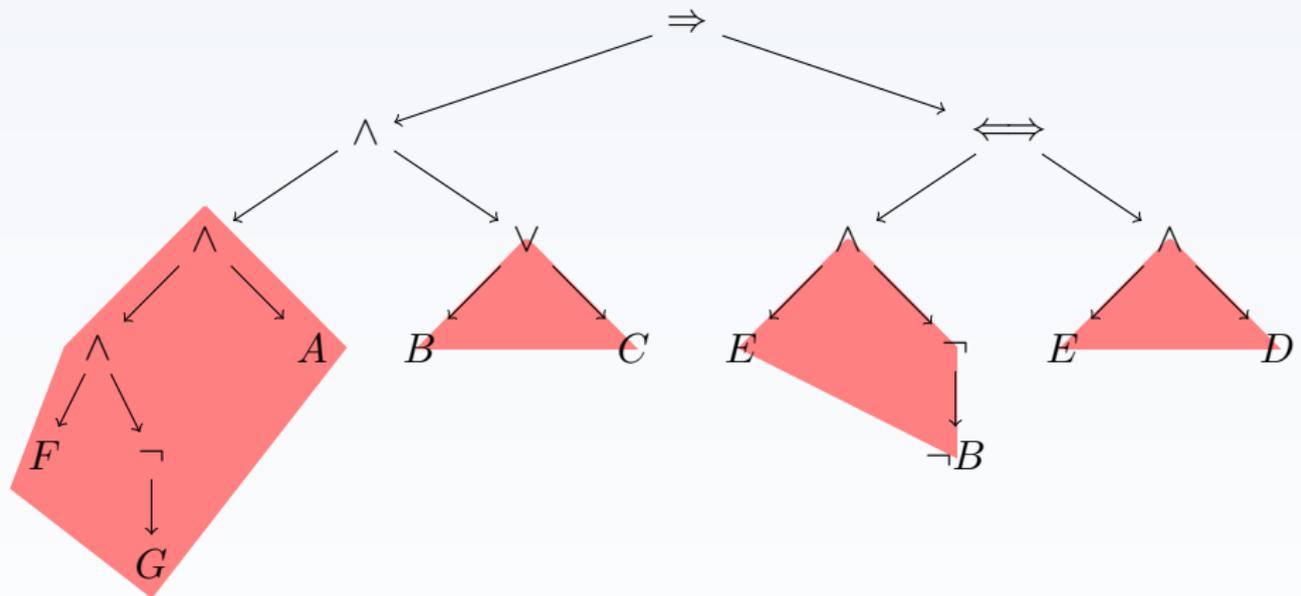

- Alle Subformeln in Tiefe 2 sind rot markiert
- Linke Formel ist in Tiefe 2; hat selbst Tiefe 3

# Beispiel

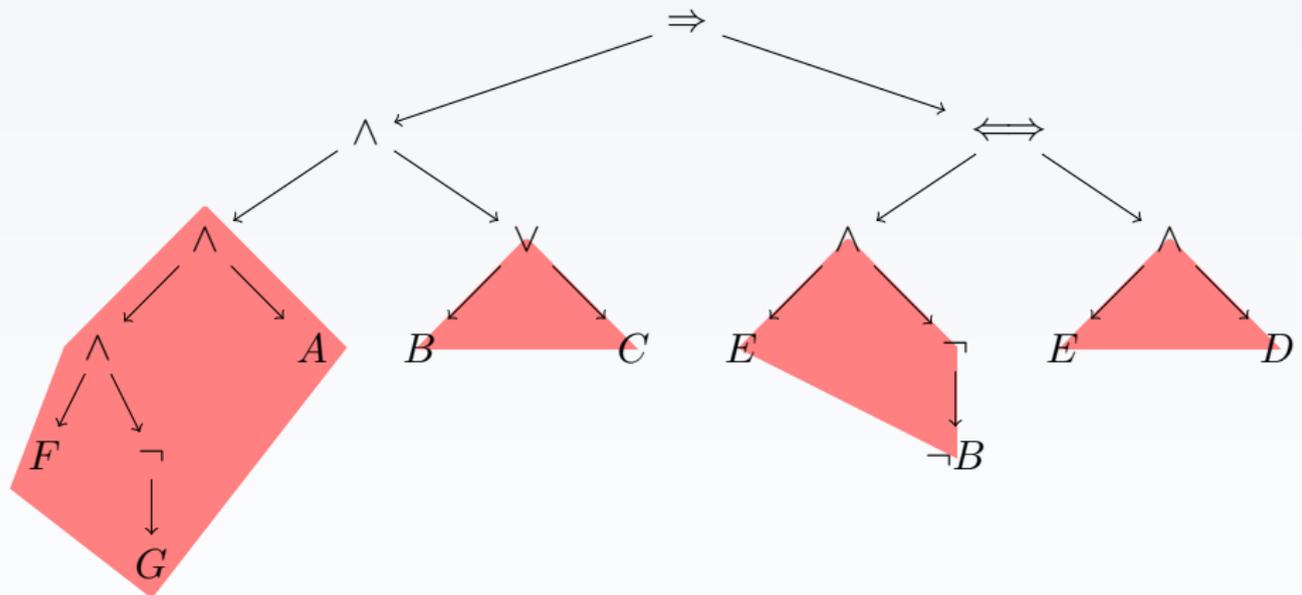

- Alle Subformeln in Tiefe 2 sind rot markiert
- Linke Formel ist in Tiefe 2; hat selbst Tiefe 3
- Tiefe der Gesamtformel: 5

# Schnelle CNF: Algorithmus

## Algorithmus Schnelle CNF-Berechnung

---

**Eingabe:** Aussagenlogische Formel  $F$

**Verfahren:**

Sei  $F$  von der Form  $H_1 \wedge \dots \wedge H_n$ , wobei  $H_i$  keine Konjunktionen sind.

**while** ein  $H_i$  Tiefe  $\geq 4$  besitzt **do**

**for**  $i \in \{1, \dots, n\}$  **do**

**if**  $H_i$  hat Tiefe  $\geq 4$  **then**

      Seien  $G_1, \dots, G_m$  alle Subformeln von  $H_i$  in Tiefe 3,  
      die selbst Tiefe  $\geq 1$  haben

      Ersetze  $H_i$  wie folgt (mit neuen Variablen  $X_i$ ):

$H_i[G_1, \dots, G_m]$

$\rightarrow (G_1 \iff X_1) \wedge \dots \wedge (G_m \iff X_m) \wedge H_i[X_1, \dots, X_m]$

**end if**

**end for**

  Iteriere mit der entstandenen Formel als neues  $F$

**end while**

Wende die (langsame) CNF-Erstellung auf die entstandene Formel an

# Schnelle CNF: Beispiel für den Algorithmus

$$(A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow H)))))))) \Leftrightarrow$$

$$(B \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow A))))))))$$

Illustration der Idee: (Tiefe 3)

$$((A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow X_1))$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(B \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow X_2)))$$

$$\wedge$$

$$(X_1 \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow H))))))))$$

$$\wedge$$

$$(X_2 \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow A))))))))$$

# Schnelle CNF: Beispiel für den Algorithmus

Nächster Schritt:

$$\begin{aligned}
 & ((A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow X_1)) \\
 & \quad \Leftrightarrow \\
 & (B \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow X_2))) \\
 & \quad \wedge \\
 & (X_1 \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow X_3)) \\
 & \quad \wedge \\
 & (X_2 \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow X_4)) \\
 & \quad \wedge \\
 & (X_3 \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow H)))))) \\
 & \quad \wedge \\
 & (X_4 \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow A))))))
 \end{aligned}$$

Noch drei Schritte sind zu machen

# Schnelle CNF: Beispiel für den Algorithmus

Nach einigen Schritten:

$$\begin{aligned} & ((A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow X_1)) \\ & \quad \Leftrightarrow \\ & (B \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow X_2))) \\ & \wedge (X_1 \Leftrightarrow (C \Leftrightarrow X_3)) \\ & \wedge (X_2 \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow X_4)) \\ & \wedge (X_3 \Leftrightarrow (D \Leftrightarrow X_5)) \\ & \wedge (X_4 \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow X_6)) \\ & \wedge (X_5 \Leftrightarrow (E \Leftrightarrow X_7)) \\ & \wedge (X_6 \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow X_8)) \\ & \wedge (X_7 \Leftrightarrow (F \Leftrightarrow X_9)) \\ & \wedge (X_8 \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow X_{10})) \\ & \wedge (X_9 \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow X_{11})) \\ & \wedge (X_{10} \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow X_{12})) \\ & \wedge (X_{11} \Leftrightarrow (G \Leftrightarrow H)) \\ & \wedge (X_{12} \Leftrightarrow (H \Leftrightarrow A)) \end{aligned}$$

# Eigenschaften

- Am Ende: Alle Subformeln  $H_i$  haben Tiefe  $\leq 3$   
 $\implies$  Transformation in konstanter Zeit
- Anzahl der eingef. Abkürzungen: max. linear in der Größe der Formel
- $H_i[G_1, \dots, G_m] \rightarrow (G_1 \Leftrightarrow X_1) \wedge \dots \wedge (G_m \Leftrightarrow X_m) \wedge H_i[X_1, \dots, X_m]$ 
  - Wenn  $H_i[G_1, \dots, G_m]$  Tiefe  $n \geq 3$  hat
  - $H_i[X_1, \dots, X_m]$  hat Tiefe 3
  - $G_j$  hat Tiefe höchstens  $n - 3$
  - die neuen Formeln  $(G_j \Leftrightarrow X_j)$  haben Tiefe höchstens  $n - 2$
  - D.h. 1 Formel der Tiefe  $n$  wird im worst case ersetzt durch  $m$  Formeln der Tiefe  $n - 2$  und eine Formel der Tiefe 3

Bei effizienter Implementierung gilt daher:

## Satz

Zu jeder aussagenlogischen Formel kann unter Erhaltung der **Erfüllbarkeit** eine CNF in Zeit  $O(n)$  berechnet werden, wobei  $n$  die Größe der aussagenlogischen Formel ist.

# Resolutionsverfahren für die Aussagenlogik

Testet Formel auf **Widersprüchlichkeit**

**Tautologiecheck** für Formel  $F$ :

Starte mit  $\neg F$

Transformiere  $\neg F$  in CNF (mit Tsetin-Transformation);

Und teste diese auf Widersprüchlichkeit.

Denn es gilt:

## Satz

Eine Formel  $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow G$  ist allgemeingültig gdw.

$A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg G$  widersprüchlich ist.

Semantisch:

## Satz

$\{A_1, \dots, A_n\} \models G$  gdw. es keine Interpretation  $I$  gibt, so dass

$I \models \{A_1, \dots, A_n, \neg G\}$


# Resolutionsregel

$$\begin{array}{r}
 A \vee B_1 \vee \dots \vee B_n \quad \text{Elternklausel 1} \\
 \neg A \vee C_1 \vee \dots \vee C_m \quad \text{Elternklausel 2} \\
 \hline
 B_1 \vee \dots \vee B_n \vee C_1 \vee \dots \vee C_m \quad \text{Resolvente}
 \end{array}$$

Doppelvorkommen von Literalen werden (implizit) eliminiert

Besser: Kleine Klauseln resolvieren ..

# Resolutionsregel: Graphische Darstellung

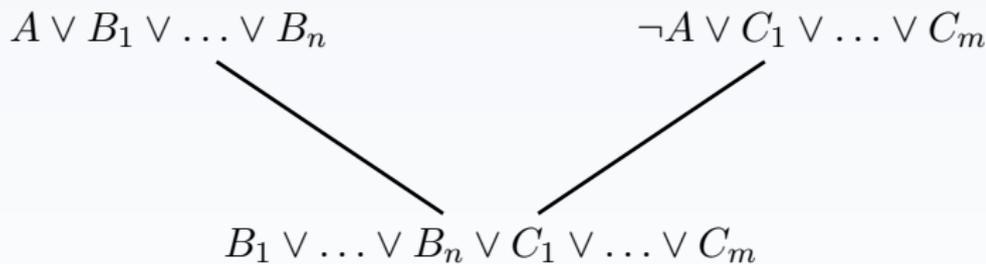

# Resolutionsverfahren

- 1 Starte mit Klauselmenge  $\mathcal{C}$
- 2 Wähle Elternklauseln  $E_1, E_2$  aus  $\mathcal{C}$
- 3 **Füge** Resolvente  $R$  zur Klauselmenge  $\mathcal{C}$  **hinzu**:

$$\mathcal{C} := \mathcal{C} \cup \{R\}$$

Iteriere die obigen Schritte solange bis:

- Keine neue Resolvente mehr herleitbar, oder
- $\mathcal{C}$  enthält die leere Klausel  $\emptyset$ .

# Beispiel

Zeige dass folgende Formel immer wahr ist (allgemeingültig, Tautologie):

$$(A \wedge (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Longrightarrow C$$

Starte mit negierter Formel (Test auf Widersprüchlichkeit)

$$\neg((A \wedge (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Longrightarrow C)$$


CNF-Berechnung ergibt die Klauselmenge:

$$\{\{A\}, \{-A, B\}, \{-B, C\}, \{-C\}\}$$


## Beispiel (2)

$$\{A\} \quad \{-A, B\} \quad \{-B, C\} \quad \{-C\}$$


# Beispiel (2)

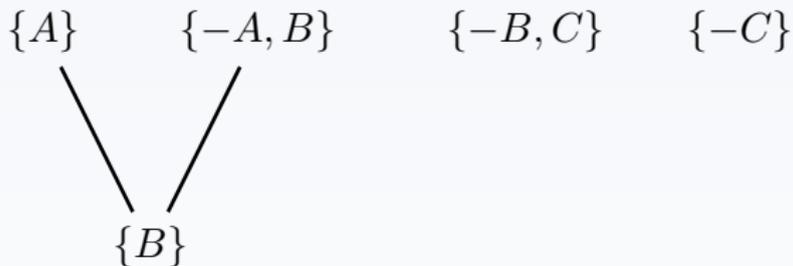

# Beispiel (2)

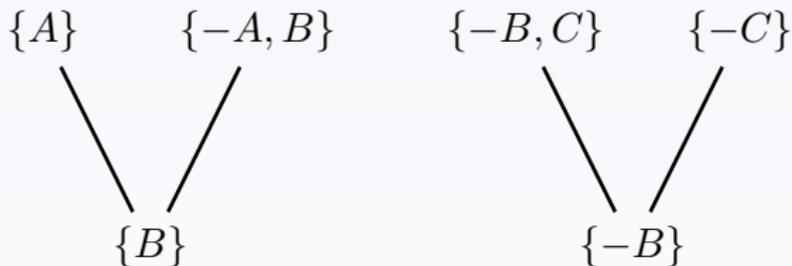

## Beispiel (2)

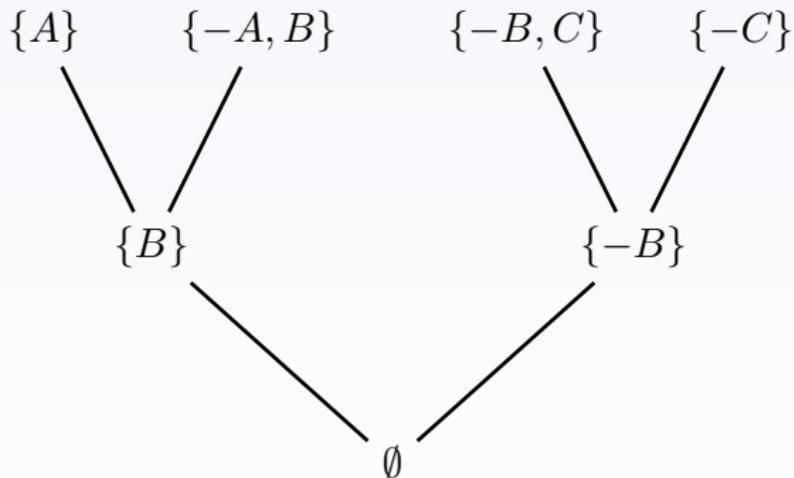

# Korrektheit

## Satz

Wenn  $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$  mit Resolution, dann ist  $\mathcal{C}$  äquivalent zu  $\mathcal{C}'$ .

# Korrektheit

## Satz

Wenn  $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$  mit Resolution, dann ist  $\mathcal{C}$  äquivalent zu  $\mathcal{C}'$ .

Beweis: Betrachte

- $\mathcal{C} = \{D_1, \dots, D_n, E_1, E_2\}$  und  $\mathcal{C}' = \{D_1, \dots, D_n, E_1, E_2, R\}$
- $E_1 = \{A, B_1, \dots, B_m\}$  und  $E_2 = \{\neg A, C_1, \dots, C_{m'}\}$
- $R = \{B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_{m'}\}$

Zeige: Für jede Interpretation  $I$  gilt:  $I(\mathcal{C}) = I(\mathcal{C}')$ .

# Korrektheit

## Satz

Wenn  $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$  mit Resolution, dann ist  $\mathcal{C}$  äquivalent zu  $\mathcal{C}'$ .

Beweis: Betrachte

- $\mathcal{C} = \{D_1, \dots, D_n, E_1, E_2\}$  und  $\mathcal{C}' = \{D_1, \dots, D_n, E_1, E_2, R\}$
- $E_1 = \{A, B_1, \dots, B_m\}$  und  $E_2 = \{\neg A, C_1, \dots, C_{m'}\}$
- $R = \{B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_{m'}\}$

Zeige: Für jede Interpretation  $I$  gilt:  $I(\mathcal{C}) = I(\mathcal{C}')$ .

Fallunterscheidung:

$I(\mathcal{C}') = 1$ : Dann gilt für alle  $i$ :  $I(D_i) = 1$ ,  $I(E_i) = 1$  und  $I(R) = 1$   
und daher auch  $I(\mathcal{C}) = 1$

**Satz**

Wenn  $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$  mit Resolution, dann ist  $\mathcal{C}$  äquivalent zu  $\mathcal{C}'$ .

Beweis: Betrachte

- $\mathcal{C} = \{D_1, \dots, D_n, E_1, E_2\}$  und  $\mathcal{C}' = \{D_1, \dots, D_n, E_1, E_2, R\}$
- $E_1 = \{A, B_1, \dots, B_m\}$  und  $E_2 = \{\neg A, C_1, \dots, C_{m'}\}$
- $R = \{B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_{m'}\}$

Zeige: Für jede Interpretation  $I$  gilt:  $I(\mathcal{C}) = I(\mathcal{C}')$ .

Fallunterscheidung:

$I(\mathcal{C}') = 1$ : Dann gilt für alle  $i$ :  $I(D_i) = 1$ ,  $I(E_i) = 1$  und  $I(R) = 1$   
und daher auch  $I(\mathcal{C}) = 1$

$I(\mathcal{C}') = 0$ : Wenn es eine Klausel  $D_i$  oder  $E_i$  gibt mit  $I(D_i) = 0$ ,  
dann auch  $I(\mathcal{C}) = 0$ .

Sonst: nur  $I(R) = 0$ , d.h.  $I(B_i) = I(C_j) = 0$  für alle  $i, j$

Betrachte  $I(A)$ :

Wenn  $I(A) = 0$  kann  $I(E_1) = 1$  nicht gelten

Wenn  $I(A) = 1$  kann  $I(E_2) = 1$  nicht gelten

Widerspruch.

# Vollständigkeit (1)

## Satz

Die Resolution auf einer aussagenlogischen Klauselmenge terminiert, wenn man einen Resolutionsschritt nur ausführen darf, wenn sich die Klauselmenge vergrößert.

Beweis: Es gibt nur endlich viele verschiedene Klauseln, da Resolution keine neuen Variablen einführt.

# Vollständigkeit (2)

## Theorem

Für eine unerfüllbare (aussagenlogische) Klauselmenge findet Resolution nach endlich vielen Schritten die leere Klausel.

Beweis: Siehe Skript / Bücher...

D.h.: Für jede Klauselmenge  $\mathcal{C}$  kann Resolution entscheiden:  
 $\mathcal{C}$  widersprüchlich?

**ja** (Klausel  $\emptyset$  wird hergeleitet) oder **nein** (Terminierung ohne  $\emptyset$ ).

# Tautologie-Test (mit Resolution)

Sei  $F$  beliebige Formel

- 1 Starte mit  $\neg F$
- 2 Transformiere  $\neg F$  in CNF  $\mathcal{C}$   
(auch schnelle CNF erhält Erfüllbarkeit & Widersprüchlichkeit)
- 3 Verwende Resolution beginnend mit  $\mathcal{C}$
- 4 wenn  $\mathcal{C}$  widersprüchlich, dann  $\neg F$  widersprüchlich, und daher  $F$  Tautologie
- 5 wenn  $\mathcal{C}$  erfüllbar, dann  $\neg F$  erfüllbar, und daher  $F$  keine Tautologie

# Herleitung

Zeige  $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$ :

- 1 Zeige dass  $(F_1 \wedge \dots \wedge F_n) \implies G$  allgemeingültig (Deduktionstheorem)
- 2 Verwende Resolution: Erst negieren, dann Widerspruch suchen:  
 $\neg((F_1 \wedge \dots \wedge F_n) \implies G)$  ist äquivalent zu  
 $(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$
- 3 Verwende CNF-Algorithmus und anschließend Resolution!

Durch Aufzählen kann man alle semantischen Folgerungen auch syntaktisch damit berechnen.

Daher: Resolutions-Verfahren ist vollständig.

Es gibt Formeln, so dass **exponentiell viele** Resolutionen nötig sind, um die leere Klausel herzuleiten (Armin Haken 1985)

Die sogenannten **Taubenschlagformeln**

Das ist beweistheoretisch schlecht, da man manchmal exponentiell lange Beweise braucht.

Es gibt (andere) Beweisverfahren, die nur polynomiell lange Beweise benötigen

# Komplexität

$TSF^{n+1}$ :  $n + 1$  Tauben sitzen in  $n$  Löchern,  
wobei in jedem Loch höchstens eine Taube sitzt

$$TSF^{n+1} = \left( \bigwedge_{T=1}^{n+1} \bigvee_{L=1}^n S_L^T \right) \wedge \left( \bigwedge_{T=1}^n \bigwedge_{X=T+1}^{n+1} \bigwedge_{L=1}^n (S_L^T \Rightarrow \neg S_L^X) \right)$$

$$S_L^T \quad = \text{Taube } T \text{ sitzt in Loch } L$$

$$\bigwedge_{T=1}^{n+1} \bigvee_{L=1}^n S_L^T \quad = \text{jede Taube } T \text{ sitzt in einem der } n \text{ Löcher}$$

$$\bigwedge_{T=1}^n \bigwedge_{X=T+1}^{n+1} \bigwedge_{L=1}^n (S_L^T \Rightarrow \neg S_L^X) = \text{Jedes Loch einzeln besetzt}$$

Die **Taubenschlagformeln** sind widersprüchlich!

Und benötigen einen exponentiell langen Resolutionsbeweis!


(Beweis, siehe Literatur..)

# Resolutionsverfahren

## Ein (weiterer) Nachteil der Resolution:

Auch wenn eine Formelmengung gesättigt ist bzgl. Resolution, ohne dass die leere Klausel hergeleitet wurde, sind Modelle **nicht immer** direkt ablesbar

Beispiel:

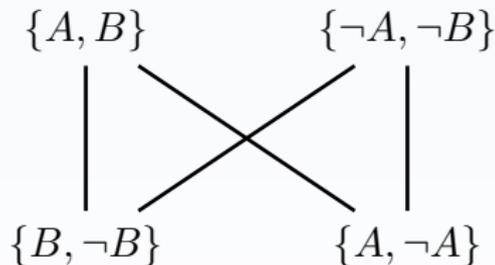


? MODELL ?

# Resolutionsverfahren

## Ein (weiterer) Nachteil der Resolution:

Auch wenn eine Formelmengung gesättigt ist bzgl. Resolution, ohne dass die leere Klausel hergeleitet wurde, sind Modelle **nicht immer** direkt ablesbar

Beispiel:

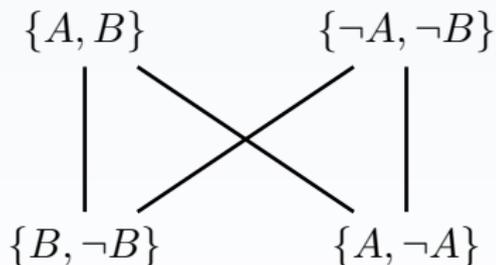

? MODELL ?

Modell ist  $\{A, \neg B\}$

# Beispiel: Warum will man Modelle finden?

## Die Frage nach dem Pfefferdieb

3 Verdächtige: Hutmacher, Schnapphase, Hasel-Maus

- Genau einer von ihnen ist der Dieb.
- Unschuldige sagen immer die Wahrheit
- Schnapphase: „Der Hutmacher ist unschuldig.“
- Hutmacher: „Die Hasel-Maus ist unschuldig“

Wer ist der Dieb?

Kodierung:  $H, S, M$ , für „ist schuldig“, Modell liefert Lösung

# Beispiel: Warum will man Modelle finden?

## Die Frage nach dem Pfefferdieb

3 Verdächtige: Hutmacher, Schnapphase, Hasel-Maus

- Genau einer von ihnen ist der Dieb.

$$(H \vee S \vee M) \wedge (H \Rightarrow \neg(S \vee M)) \wedge (S \Rightarrow \neg(H \vee M)) \wedge (M \Rightarrow \neg(H \vee S))$$

- Unschuldige sagen immer die Wahrheit
- Schnapphase: „Der Hutmacher ist unschuldig.“
- Hutmacher: „Die Hasel-Maus ist unschuldig“

Wer ist der Dieb?

Kodierung:  $H, S, M$ , für „ist schuldig“, Modell liefert Lösung

# Beispiel: Warum will man Modelle finden?

## Die Frage nach dem Pfefferdieb

3 Verdächtige: Hutmacher, Schnapphase, Hasel-Maus

- Genau einer von ihnen ist der Dieb.

$$(H \vee S \vee M) \wedge (H \Rightarrow \neg(S \vee M)) \wedge (S \Rightarrow \neg(H \vee M)) \wedge (M \Rightarrow \neg(H \vee S))$$

- Unschuldige sagen immer die Wahrheit
- Schnapphase: „Der Hutmacher ist unschuldig.“

$$\neg S \Rightarrow \neg H$$

- Hutmacher: „Die Hasel-Maus ist unschuldig“

Wer ist der Dieb?

Kodierung:  $H, S, M$ , für „ist schuldig“, Modell liefert Lösung

# Beispiel: Warum will man Modelle finden?

## Die Frage nach dem Pfefferdieb

3 Verdächtige: Hutmacher, Schnapphase, Hasel-Maus

- Genau einer von ihnen ist der Dieb.

$$(H \vee S \vee M) \wedge (H \Rightarrow \neg(S \vee M)) \wedge (S \Rightarrow \neg(H \vee M)) \wedge (M \Rightarrow \neg(H \vee S))$$

- Unschuldige sagen immer die Wahrheit
- Schnapphase: „Der Hutmacher ist unschuldig.“

$$\neg S \Rightarrow \neg H$$

- Hutmacher: „Die Hasel-Maus ist unschuldig“

$$\neg H \Rightarrow \neg M$$

Wer ist der Dieb?

Kodierung:  $H, S, M$ , für „ist schuldig“, Modell liefert Lösung

# Beispiel (Forts.)

Wissen:

- $H \vee S \vee M$
- $H \Rightarrow \neg(S \vee M)$
- $S \Rightarrow \neg(H \vee M)$
- $M \Rightarrow \neg(H \vee S)$
- $\neg S \Rightarrow \neg H$
- $\neg H \Rightarrow \neg M$


Klauselmenge dazu:

- $\{H, S, M\}$
- $\{\neg H, \neg S\}$
- $\{\neg H, \neg M\}$
- $\{\neg S, \neg M\}$
- $\{S, \neg H\}$
- $\{H, \neg M\}$


# Resolution dazu

$$\{H, S, M\} \quad \{\neg H, \neg S\} \quad \{\neg H, \neg M\} \quad \{\neg S, \neg M\} \quad \{S, \neg H\} \quad \{H, \neg M\}$$


## Resolution dazu

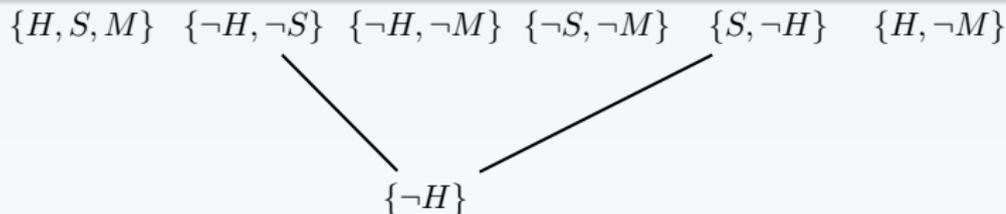


## Resolution dazu

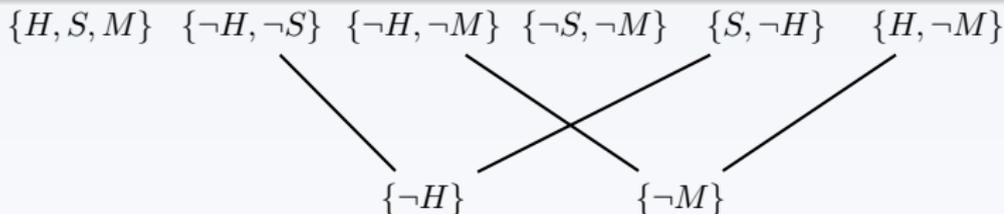


## Resolution dazu

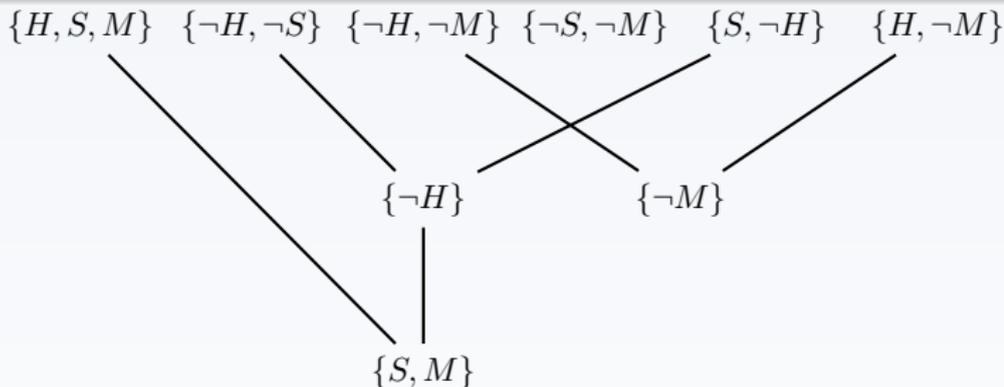

## Resolution dazu

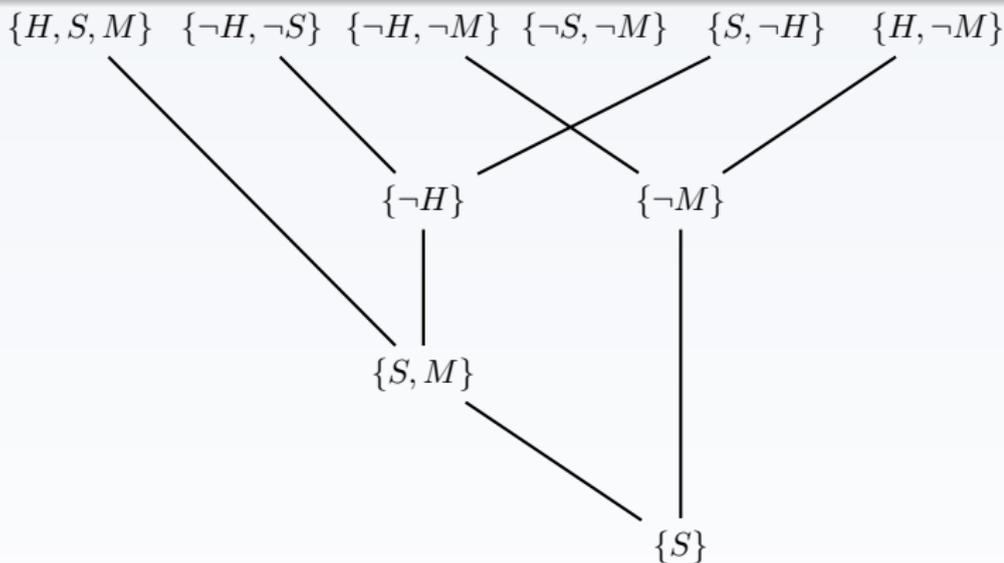

## Resolution dazu

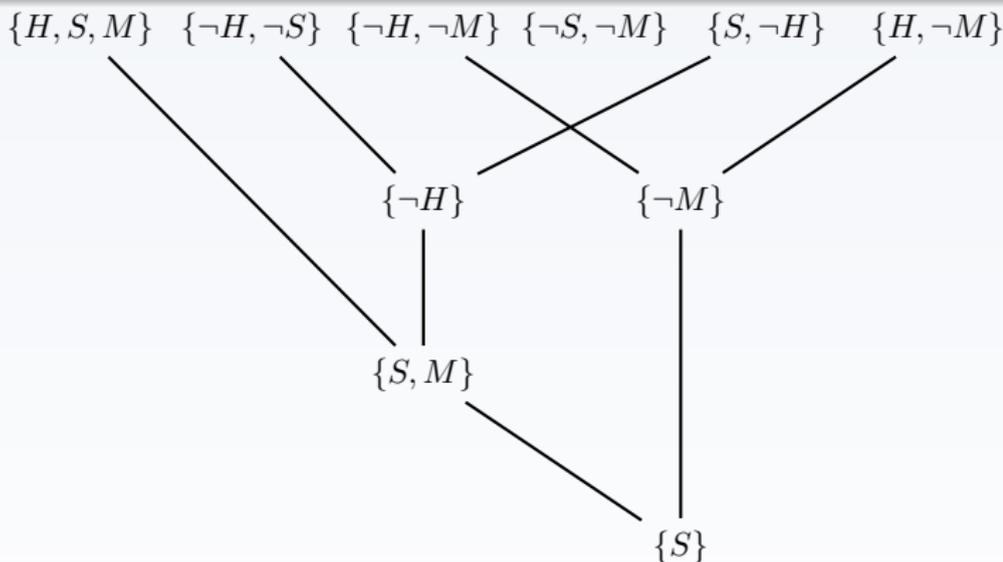

- Klauselmenge nur erfüllbar, wenn die 1-Klauseln wahr sind.
- Mögliches Modell daher  $S, \neg M, \neg H$
- Prüfung ergibt: Ja ist Modell
- Da es nur drei Variablen gibt: das Modell ist eindeutig.
- Also ist der Schnapphase schuldig

## Kurzer Überblick: Wo sind wir?

- 1 Aussagenlogische Formel ist die Eingabe:  
Aufgabe: Widerspruch finden oder Modell, oder Herleitung machen
- 2 **Zuerst**: Herstellung Klauselmenge: (UND von ODER-Formeln von Literalen)
- 3 **Widerspruchs-Finde-Algorithmen** auf Klauselmenge anwenden
- 4 **Resolution**: Erzeugt neue Klauseln (aus vorhandenen) bis Widerspruch gefunden.
- 5 **Davis-Putnam Algorithmus**: Spezialalgorithmus auf Klauselmengen  
Findet Widerspruch oder Modell(e)

# Optimierungen des Resolutionsverfahrens

- Bestimmte Klauseln brauchen nicht betrachtet zu werden.
- Diese können **gelöscht**, bzw. brauchen erst gar nicht erzeugt zu werden.
- ! Optimierung !, da weniger Klauseln betrachtet werden müssen.

## Optimierungen des Resolutionsverfahrens (2)

**Tautologische Klauseln** = Klauseln die  $A$  und  $\neg A$  enthalten

### Satz

Sei  $K$  tautologische Klausel,  $\mathcal{C}$  Klauselmenge:  
 $\mathcal{C}$  ist äquivalent zu  $\mathcal{C} \cup \{K\}$

Beweis: Klar, da jede Interpretation  $K$  wahr macht

Im Resolutionsverfahren: **Lösche** tautologische Klauseln

# Optimierungen des Resolutionsverfahrens (3)

Ein Literal  $L_i$  ist **isoliertes Literal** in Klauselmenge  $\mathcal{C}$  gdw.  $\overline{L_i}$  nicht in  $\mathcal{C}$  vorkommt, wobei  $\overline{L_i} := \begin{cases} \neg X_i, & \text{falls } L_i = X_i \\ X_i, & \text{falls } L_i = \neg X_i \end{cases}$

## Satz

Sei  $\mathcal{C}$  Klauselmenge,  $\mathcal{C}'$  Klauselmenge in der alle Klauseln gelöscht sind, die isolierte Literale enthalten.

$\mathcal{C}$  ist **erfüllbarkeits**äquivalent zu  $\mathcal{C}'$ , d.h.  $\mathcal{C}$  ist erfüllbar gdw.  $\mathcal{C}'$  ist erfüllbar.

„ $\Rightarrow$ “: Jede Interpretation die  $\mathcal{C}$  erfüllt, erfüllt auch  $\mathcal{C}'$  (weniger Klauseln).

„ $\Leftarrow$ “: Wenn  $I$  Klauselmenge  $\mathcal{C}'$  erfüllt, dann erfüllt  $I'$  Klauselmenge  $\mathcal{C}$ , wobei

$$I'(X) = \begin{cases} 1, & \text{für isolierte Literale } L_i = X \\ 0, & \text{für isolierte Literale } L_i = \neg X \\ I(X), & \text{sonst} \end{cases}$$

Im Resolutionsverfahren: **Lösche** Klauseln mit isolierten Literalen

## Beachte ...

Löschen von isolierten Literalen ist **keine** Äquivalenzumformung

Beispiel:  $\{\{A, \neg A\}, \{B\}\}$  ist nicht äquivalent zu  $\{\{A, \neg A\}\}$

- $\{\{A, \neg A\}\}$  ist Tautologie
- $\{\{A, \neg A\}, \{B\}\}$  ist falsifizierbar (mit  $I(B) = 0$ )

Da Resolution nach (Un-)erfüllbarkeit sucht, reicht aber Erfüllbarkeitsäquivalenz aus.

# Optimierungen des Resolutionsverfahrens (4)

Eine Klausel  $K_1$  **subsumiert** Klausel  $K_2$  gdw.  $K_1 \subseteq K_2$ .  
Sprechweise auch: „ $K_2$  wird subsumiert von  $K_1$ “

## Satz

Die Klauselmenge  $\mathcal{C} \cup \{K_1\} \cup \{K_2\}$  ist äquivalent zu  $\mathcal{C} \cup \{K_1\}$ , wenn  $K_1$  die Klausel  $K_2$  subsumiert.

Sei  $I$  Interpretation. Zwei Fälle:

- $I(\mathcal{C} \cup \{K_1\} \cup \{K_2\}) = 1$ . Dann macht  $I$  alle Klauseln wahr, also gilt  $I(\mathcal{C} \cup \{K_1\}) = 1$
- $I(\mathcal{C} \cup \{K_1\} \cup \{K_2\}) = 0$ . Wenn  $I(\mathcal{C} \cup \{K_1\}) = 0$ , dann klar. Sonst nehme an  $I(K_2) = 0$ , aber  $I(\mathcal{C} \cup \{K_1\}) = 1$ . Da  $K_2 \supseteq K_1$  muss aber gelten  $I(K_1) = 0$ . Widerspruch, daher  $I(\mathcal{C} \cup \{K_1\}) = 0$

Im Resolutionsverfahren: **Lösche** subsumierte Klauseln

# Optimierungen des Resolutionsverfahrens (5)

## Zusammenfassend

- Tautologische Klauseln
- Klauseln die isolierte Literale enthalten
- Subsumierte Klauseln

können im Resolutionsverfahren **gelöscht** werden, da das Finden der leeren Klausel (ja/nein) dadurch nicht verändert wird. (Erfüllbarkeit, Widersprüchlichkeit bleibt gleich)

# Das DPLL-Verfahren

## Namensgebung

- Martin Davis und Hilary Putnam, 1960:  
(( Resolution-basiertes und optimiertes Verfahren ))
- Martin **D**avis, Hilary **P**utnam, George **L**ogemann und Donald W. **L**oveland, 1962: Verbesserung des Verfahrens (insbes. Platz)  
Martin Davis lebte bis 2023, wurde 95 Jahre; Donald W. Loveland lebt, ist 89 Jahre alt im Jahr 2024)
- Oft DPLL-Verfahren, aber auch DP-Verfahren,  
Davis-Putnam-Prozedur

## Einige Eigenschaften

- Grundlage vieler moderner SAT-Solver
- **Kombination** aus: Resolution mit Subsumtion und Fallunterscheidung
- Verwendet Backtracking
- Kann Modelle für erfüllbare Klauselmengen einfach erzeugen

# DPLL-Algorithmus (1)

## Eingabe:

- Klauselmenge  $\mathcal{C}$
- Annahme: Tautologische Klauseln bereits entfernt

## Ausgabe:

- true, wenn  $\mathcal{C}$  unerfüllbar
- false, wenn  $\mathcal{C}$  erfüllbar
- Erweiterung: auch ein Modell wenn  $\mathcal{C}$  erfüllbar

DPLL beantwortet daher die Frage:

Ist  $\mathcal{C}$  widersprüchlich?

Antwortet: Ja bzw. Nein.

# DPLL-Algorithmus (2)

## Algorithmus DPLL-Prozedur

**Funktion** DPLL( $\mathcal{C}$ ):

**if**  $\emptyset \in \mathcal{C}$  **then** return true; // *unerfüllbar*

**if**  $\mathcal{C} = \emptyset$  **then** return false; // *erfüllbar*

**if**  $\mathcal{C}$  enthält 1-Klausel  $\{L\}$  **then**

Sei  $\mathcal{C}'$  die Klauselmenge, die aus  $\mathcal{C}$  entsteht, indem

(1) alle Klauseln, die  $L$  enthalten, entfernt werden und

(2) in den verbleibenden Klauseln alle Literale  $\bar{L}$  entfernt werden  
(wobei  $\bar{L} = \neg X$ , wenn  $L = X$  und  $\bar{L} = X$ , wenn  $L = \neg X$ )

DPLL( $\mathcal{C}'$ ); // *rekursiver Aufruf*

**if**  $\mathcal{C}$  enthält isoliertes Literal  $L$  **then**

Sei  $\mathcal{C}'$  die Klauselmenge, die aus  $\mathcal{C}$  entsteht, indem alle Klauseln,  
die  $L$  enthalten, entfernt werden.

DPLL( $\mathcal{C}'$ ); // *rekursiver Aufruf*

// *Nur wenn keiner der obigen Fälle zutrifft:*

Wähle Atom  $A$ , das in  $\mathcal{C}$  vorkommt;

return DPLL( $\mathcal{C} \cup \{\{A\}\}$ )  $\wedge$  DPLL( $\mathcal{C} \cup \{\{\neg A\}\}$ ) // *Fallunterscheidung*

# DPLL-Prozedur: Erläuterungen

**if**  $\mathcal{C}$  enthält 1-Klausel  $\{L\}$  **then**

Sei  $\mathcal{C}'$  die Klauselmenge, die aus  $\mathcal{C}$  entsteht, indem

- (1) alle Klauseln, die  $L$  enthalten, entfernt werden und
- (2) in den verbleibenden Klauseln alle Literale  $\bar{L}$  entfernt werden  
(wobei  $\bar{L} = \neg X$ , wenn  $L = X$  und  $\bar{L} = X$ , wenn  $L = \neg X$ )

- (1) entspricht der Subsumtion:

$$\{A\}, \dots, \{A, B, C\}, \dots$$

entferne  $\{A, B, C\}$ , da  $\{A\}$  die Klausel  $\{A, B, C\}$  subsumiert.

- (2) entspricht der Resolution mit anschließender Subsumtion

$$\begin{array}{ccc} \{L\} & & \{\bar{L}, L'_1, \dots, L'_n\} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \{L'_1, \dots, L'_n\} & \end{array}$$

- Entfernen von  $\{A\}$ : „Setze  $I(A) = 1$ “, sonst sowieso nicht erfüllbar

## DPLL-Prozedur: Erläuterungen (2)

**if**  $C$  enthält isoliertes Literal  $L$  **then**

Sei  $C'$  die Klauselmengende, die aus  $C$  entsteht, indem alle Klauseln, die  $L$  enthalten, entfernt werden.

DPLL( $C'$ ); // *rekursiver Aufruf*

Entspricht der Löschregel für isolierte Literale

// *Nur wenn keiner der obigen Fälle zutrifft:*

Wähle Atom  $A$ , dass in  $C$  vorkommt;

return DPLL( $C \cup \{A\}$ )  $\wedge$  DPLL( $C \cup \{\neg A\}$ ) // *Fallunterscheidung*

Fallunterscheidung, ob  $A$  wahr oder falsch ist (bei erfüllbar)  
bei Unerfüllbarkeitsfrage:

$C$  muss für  $A$  wahr und  $A$  falsch jeweils unerfüllbar sein.

# DPLL in Haskell

```

dpll :: [[Int]] -> Bool
dpll [] = False
dpll cnf
  | [] 'elem' cnf = True
  | otherwise =
    case getUnit cnf of
      Just [x] ->
        dpll [delete (negate x) clause | clause <- cnf, not (x 'elem' clause)]
      Nothing ->
        if not (null isolated) then
          dpll [clause | clause <- cnf, let (isolit:_) = isolated,
                                           not (isolit 'elem' clause)]
        else (dpll ([lit]:cnf)) && (dpll ([negate lit]:cnf))
where
  literals = (nub . sort . concat) cnf
  isolated = [lit | lit <- literals, not ((negate lit) 'elem' literals)]
  ((lit:clause):_) = cnf
  getUnit []       = Nothing
  getUnit ([x]:_)  = Just [x]
  getUnit (_:xxs)  = getUnit xxs
  
```

# Fallunterscheidung

- Verschiedene Heuristiken **welches Literal** gewählt wird.
- Gute Heuristik:
  - Wähle Literal so, dass es in möglichst kurzen Klauseln vorkommt
- Erhöht Wahrscheinlichkeit, dass große Anteile der Klauselmenge in wenigen Schritten gelöscht werden.

# Beispiel: Pfefferdieb

Wissen:

- $H \vee S \vee M$
- $H \Rightarrow \neg(S \vee M)$
- $S \Rightarrow \neg(H \vee M)$
- $M \Rightarrow \neg(H \vee S)$
- $\neg S \Rightarrow \neg H$
- $\neg H \Rightarrow \neg M$

Klauselmenge dazu:

- $\{H, S, M\}$
- $\{\neg H, \neg S\}$
- $\{\neg H, \neg M\}$
- $\{\neg S, \neg M\}$
- $\{S, \neg H\}$
- $\{H, \neg M\}$

(Hutmacher, Schnappphase, (Hasel)-Maus )

## Beispiel (2)

$$\text{DPLL}(\{\{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\})$$

- Keine 1-Klauseln
- Keine isolierten Literale
- Daher Fallunterscheidung

$$(1) \text{DPLL}(\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\})$$

$$(2) \text{DPLL}(\{\{\neg S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\})$$

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$
- entferne alle Klauseln die  $\{S\}$  enthalten:  
 $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$   
 ergibt  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$

- entferne alle Klauseln die  $\{S\}$  enthalten:

$\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

entferne  $\neg S$  aus allen Klauseln:  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt  $(\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\})$

Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$
- entferne alle Klauseln die  $\{S\}$  enthalten:  
 $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

entferne  $\neg S$  aus allen Klauseln:  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt ( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{\neg H\}$
- Entfernen der Klauseln mit  $\neg H$  und Löschen von  $H$  ergibt  $\{\{\neg M\}\}$   
 Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ )

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$
- entferne alle Klauseln die  $\{S\}$  enthalten:  
 $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

entferne  $\neg S$  aus allen Klauseln:  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt ( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{\neg H\}$
- Entfernen der Klauseln mit  $\neg H$  und Löschen von  $H$  ergibt  $\{\{\neg M\}\}$   
 Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ ) ergibt rekursiven Aufruf: DPLL( $\{\}$ )

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$
- entferne alle Klauseln die  $\{S\}$  enthalten:  
 $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

entferne  $\neg S$  aus allen Klauseln:  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt ( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{\neg H\}$
- Entfernen der Klauseln mit  $\neg H$  und Löschen von  $H$  ergibt  $\{\{\neg M\}\}$   
 Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ ) ergibt rekursiven Aufruf: DPLL( $\{\}$ )

DPLL( $\{\}$ ) ergibt false  $\rightarrow$  erfüllbar,

## Beispiel (3)

Fall (1):

DPLL( $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{S\}$
- entferne alle Klauseln die  $\{S\}$  enthalten:  
 $\{\{S\}, \{H, S, M\}, \{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{S, \neg H\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

entferne  $\neg S$  aus allen Klauseln:  $\{\{\neg H, \neg S\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg S, \neg M\}, \{H, \neg M\}\}$

ergibt ( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg H\}, \{\neg H, \neg M\}, \{\neg M\}, \{H, \neg M\}\}$ )

- 1-Klausel  $\{\neg H\}$
- Entfernen der Klauseln mit  $\neg H$  und Löschen von  $H$  ergibt  $\{\{\neg M\}\}$   
 Rekursiver Aufruf: DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ )

DPLL( $\{\{\neg M\}\}$ ) ergibt rekursiven Aufruf: DPLL( $\{\}$ )

DPLL( $\{\}$ ) ergibt false  $\rightarrow$  erfüllbar, Modell?

# DPLL: Modell generieren

- 1 Isolierte Literale werden als wahr angenommen.
- 2 Literale in 1-Klauseln werden ebenfalls als wahr angenommen.
- 3 Dadurch nicht belegte Variablen können für das vollständige Modell beliebig belegt werden

Aufruf mit `dpalle`: ergibt alle Modelle, evtl. schematisch

Hier Antwort:  $[[S, \neg M, \neg H]]$

D.h. es gibt nur ein Modell  $\implies$  Antwort eindeutig.

# Komplexität

Im Worst Case:

- Exponentielle Laufzeit
- Exponentiell in: Anzahl der verschiedenen Variablen

Besser geht es nach aktuellem Stand des Wissens nicht, da SAT  $\mathcal{NP}$ -vollständig.

und: DPLL ist auch geeignet für  $\text{co}\mathcal{NP}$ -vollständige Probleme

# DPLL zum Problemlösen

- Idee: Kodiere Problem als Aussagenlogische Formel
- Modell entspricht Lösung des Problems
- Erst Umformung in CNF ( mit Tseitin Transformation),
- dann DPLL anwenden.
- Oft: Kodierung direkt als CNF
- Wir betrachten einige Beispielanwendungen

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- 1 Knasi: Knisi ist Abianer.
- 2 Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.
- 3 Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.
- 4 Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.
- 5 Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.
- 6 Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.
- 7 Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

① Knasi: Knisi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- ① Knasi: Knisi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

- ② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

$$knesi \iff (\neg knoesi \implies knusi)$$

- ③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

- ④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

- ⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

- ⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

- ⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- ① Knasi: Knasi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

- ② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

$$knesi \iff (\neg knoesi \implies knusi)$$

- ③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

$$knisi \iff (knusi \implies \neg knesi)$$

- ④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

- ⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

- ⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

- ⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- ① Knasi: Knisi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

- ② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

$$knesi \iff (\neg knoesi \implies knusi)$$

- ③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

$$knisi \iff (knusi \implies \neg knesi)$$

- ④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

$$knosi \iff (knesi \wedge knuesi)$$

- ⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

- ⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

- ⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- ① Knasi: Knisi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

- ② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

$$knesi \iff (\neg knoesi \implies knusi)$$

- ③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

$$knisi \iff (knusi \implies \neg knesi)$$

- ④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

$$knosi \iff (knesi \wedge knuesi)$$

- ⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

$$knusi \iff (knuesi \implies knisi)$$

- ⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

- ⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- ① Knasi: Knasi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

- ② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

$$knesi \iff (\neg knoesi \implies knusi)$$

- ③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

$$knisi \iff (knusi \implies \neg knesi)$$

- ④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

$$knosi \iff (knesi \wedge knuesi)$$

- ⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

$$knusi \iff (knuesi \implies knisi)$$

- ⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

$$knoesi \iff (knasi \text{ XOR } knisi)$$

- ⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

# Logelei aus der Zeit

Abianer sagen die Wahrheit, Bebianer Lügen.

- ① Knasi: Knasi ist Abianer.

$$knasi \iff knisi$$

- ② Knesi: Wenn Knösi Bebianer, dann ist auch Knusi ein Abianer.

$$knesi \iff (\neg knoesi \implies knusi)$$

- ③ Knisi: Wenn Knusi Abianer, dann ist Knesi Bebianer.

$$knisi \iff (knusi \implies \neg knesi)$$

- ④ Knosi: Knesi und Knüsi sind beide Abianer.

$$knosi \iff (knesi \wedge knuesi)$$

- ⑤ Knusi: Wenn Knüsi Abianer ist, dann ist auch Knisi Abianer.

$$knusi \iff (knuesi \implies knisi)$$

- ⑥ Knösi: Entweder ist Knasi oder Knisi Abianer.

$$knoesi \iff (knasi \text{ XOR } knisi)$$

- ⑦ Knüsi: Knosi ist Abianer.

$$knuesi \iff knosi$$

# DPLL-Algorithmus liefert:

```
(knasi <=> knisi)
/\
(knesi <=> (-knoesi => knusi))
/\
(knisi <=> (knusi => -knesi))
/\
(knosi <=> (knesi /\ knuesi))
/\
(knusi <=> (knuesi => knisi))
/\
(knoesi <=> (-(knasi <=> knisi)))
/\  (knuesi <=> knosi)
```

# DPLL-Algorithmus liefert:

```

(knasi <=> knisi)
/\
(knesi <=> (-knoesi => knusi))
/\
(knisi <=> (knusi => -knesi))
/\
(knosi <=> (knesi /\ knuesi))
/\
(knusi <=> (knuesi => knisi))
/\
(knoesi <=> (-(knasi <=> knisi)))
/\  (knuesi <=> knosi)

```

Das Ergebnis des DPLL-Algorithmus ist:

Fuer die berechnete Klauselmenge existiert ein Modell:

`[-knuesi,-knosi,-knoesi,-knasi,knesi,knusi,-knisi]`

Knesi und Knusi sind Abianer,  
 Knüsi, Knosi, Knösi, Knisi sind Bebianer

# DPLL-Algorithmus liefert:

```

(knasi <=> knisi)
/\
(knesi <=> (-knoesi => knusi))
/\
(knisi <=> (knusi => -knesi))
/\
(knosi <=> (knesi /\ knuesi))
/\
(knusi <=> (knuesi => knisi))
/\
(knoesi <=> (-(knasi <=> knisi)))
/\  (knuesi <=> knosi)
  
```

Das Ergebnis des DPLL-Algorithmus ist:

Fuer die berechnete Klauselmengue existiert ein Modell:

```
[-knuesi,-knosi,-knoesi,-knasi,knesi,knusi,-knisi]
```

Knesi und Knusi sind Abianer,

Knüsi, Knosi, Knösi, Knisi sind Bebianer

**ABER:** das Modell muss eindeutig sein!

D.h. man braucht Berechnung ALLER Modelle

# Diebstahl von Salz

Verdächtige: Lakai mit Froschgesicht, Lakai mit Fischgesicht, Herzbube.

- Frosch: der Fisch wars
- Fisch: ich wars nicht
- Herzbube: ich wars
- Genau einer ist der Dieb
- höchstens einer hat gelogen

# Diebstahl von Salz

Verdächtige: Lakai mit Froschgesicht, Lakai mit Fischgesicht, Herzbube.

- Frosch: der Fisch wars  
*froschSagtWahrheit  $\implies$  fischIstDieb*
- Fisch: ich wars nicht
- Herzbube: ich wars
- Genau einer ist der Dieb
- höchstens einer hat gelogen

# Diebstahl von Salz

Verdächtige: Lakai mit Froschgesicht, Lakai mit Fischgesicht, Herzbube.

- Frosch: der Fisch wars  
 $froschSagtWahrheit \implies fischIstDieb$
- Fisch: ich wars nicht  
 $fischSagtWahrheit \implies \neg fischIstDieb$
- Herzbube: ich wars
- Genau einer ist der Dieb
- höchstens einer hat gelogen

# Diebstahl von Salz

Verdächtige: Lakai mit Froschgesicht, Lakai mit Fischgesicht, Herzbube.

- Frosch: der Fisch wars  
 $froschSagtWahrheit \implies fischIstDieb$
- Fisch: ich wars nicht  
 $fischSagtWahrheit \implies \neg fischIstDieb$
- Herzbube: ich wars  
 $bubeSagtWahrheit \implies bubeIstDieb$
- Genau einer ist der Dieb
- höchstens einer hat gelogen

# Diebstahl von Salz

Verdächtige: Lakai mit Froschgesicht, Lakai mit Fischgesicht, Herzbube.

- Frosch: der Fisch wars

$$\text{froschSagtWahrheit} \implies \text{fischIstDieb}$$

- Fisch: ich wars nicht

$$\text{fischSagtWahrheit} \implies \neg \text{fischIstDieb}$$

- Herzbube: ich wars

$$\text{bubeSagtWahrheit} \implies \text{bubeIstDieb}$$

- Genau einer ist der Dieb

$$(\text{fischIstDieb} \wedge \neg \text{froschIstDieb} \wedge \neg \text{bubeIstDieb})$$

$$\vee (\neg \text{fischIstDieb} \wedge \text{froschIstDieb} \wedge \neg \text{bubeIstDieb})$$

$$\vee (\neg \text{fischIstDieb} \wedge \neg \text{froschIstDieb} \wedge \text{bubeIstDieb})$$

- höchstens einer hat gelogen

# Diebstahl von Salz

Verdächtige: Lakai mit Froschgesicht, Lakai mit Fischgesicht, Herzbube.

- Frosch: der Fisch wars

$$\text{froschSagtWahrheit} \implies \text{fischIstDieb}$$

- Fisch: ich wars nicht

$$\text{fischSagtWahrheit} \implies \neg \text{fischIstDieb}$$

- Herzbube: ich wars

$$\text{bubeSagtWahrheit} \implies \text{bubeIstDieb}$$

- Genau einer ist der Dieb

$$(\text{fischIstDieb} \wedge \neg \text{froschIstDieb} \wedge \neg \text{bubeIstDieb})$$

$$\vee (\neg \text{fischIstDieb} \wedge \text{froschIstDieb} \wedge \neg \text{bubeIstDieb})$$

$$\vee (\neg \text{fischIstDieb} \wedge \neg \text{froschIstDieb} \wedge \text{bubeIstDieb})$$

- höchstens einer hat gelogen

$$(\neg \text{froschSagtWahrheit} \implies \text{fischSagtWahrheit} \wedge \text{bubeSagtWahrheit})$$

$$\wedge (\neg \text{fischSagtWahrheit} \implies \text{froschSagtWahrheit} \wedge \text{bubeSagtWahrheit})$$

$$\wedge (\neg \text{bubeSagtWahrheit} \implies \text{froschSagtWahrheit} \wedge \text{fischSagtWahrheit})$$

## DPLL-Algorithmus liefert ...

```

(froschSagtWahrheit => fischIstDieb)
^
(fischSagtWahrheit => -fischIstDieb)
^
(bubeSagtWahrheit => bubeIstDieb)
^
(
  (fischIstDieb /\ -froschIstDieb /\ -bubeIstDieb)
  \/ (-fischIstDieb /\ froschIstDieb /\ -bubeIstDieb)
  \/ (-fischIstDieb /\ -froschIstDieb /\ bubeIstDieb) )
^
(
  (-froschSagtWahrheit => fischSagtWahrheit /\ bubeSagtWahrheit)
  /\ (-fischSagtWahrheit => froschSagtWahrheit /\ bubeSagtWahrheit)
  /\ (-bubeSagtWahrheit => froschSagtWahrheit /\ fischSagtWahrheit) )

```

# DPLL-Algorithmus liefert ...

```
(froschSagtWahrheit => fischIstDieb)
^
(fischSagtWahrheit => -fischIstDieb)
^
(bubeSagtWahrheit => bubeIstDieb)
^
(
  (fischIstDieb /\ -froschIstDieb /\ -bubeIstDieb)
  \/ (-fischIstDieb /\ froschIstDieb /\ -bubeIstDieb)
  \/ (-fischIstDieb /\ -froschIstDieb /\ bubeIstDieb) )
^
(
  (-froschSagtWahrheit => fischSagtWahrheit /\ bubeSagtWahrheit)
  /\ (-fischSagtWahrheit => froschSagtWahrheit /\ bubeSagtWahrheit)
  /\ (-bubeSagtWahrheit => froschSagtWahrheit /\ fischSagtWahrheit) )
```


Das Ergebnis des DPLL-Algorithmus ist:

Fuer die berechnete Klauselmenge existiert ein Modell:

```
[-froschIstDieb,bubeIstDieb,bubeSagtWahrheit,fischSagtWahrheit,
-froschSagtWahrheit,-fischIstDieb]
```

⇒ Herzbube ist der Dieb, und Lakai mit Froschgesicht hat gelogen  
Ist das Modell eindeutig?

# $N$ -Damen als SAT-Problem

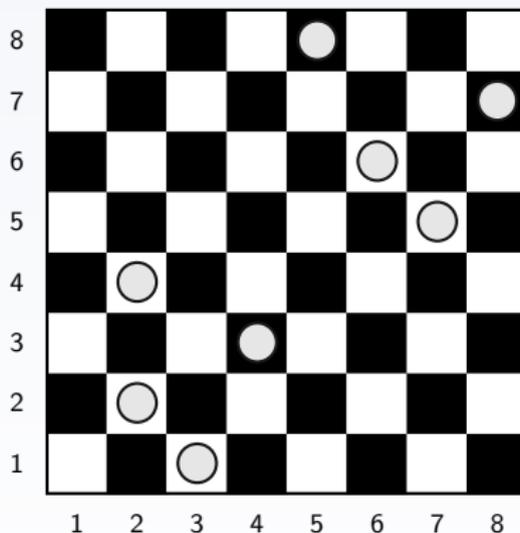

## N-Damen als SAT-Problem (2)

Direkte Kodierung als CNF, Aussagenlogische Variablen sind  
Zahlen (negative Zahlen = negierte Literale)

nDamen n =

```
(proZeileEineDame n)
++ (proSpalteEineDame n)
++ (bedrohendePaare n)
```

koordinateZuZahl (x,y) n = (x-1)\*n+y

proZeileEineDame n =

```
[[koordinateZuZahl (i,j) n | j <- [1..n]] | i <- [1..n]]
```

proSpalteEineDame n =

```
[[koordinateZuZahl (i,j) n | i <- [1..n]] | j <- [1..n]]
```

# N-Damen als SAT-Problem (2)

```

bedrohendePaare n =
  [[negate (koordinateZuZahl (x1,y1) n),
    negate (koordinateZuZahl (x2,y2) n)]
   | x1 <- [1..n],
     y1 <- [1..n],
     x2 <- [1..n],
     y2 <- [1..n],
     (x1,y1) < (x2,y2),
     bedroht (x1,y1,x2,y2)]
  
```

```

bedroht (a,x,b,y)
  | a == b = True
  | x == y = True
  | abs (a-b) == abs (y-x) = True
  | otherwise = False
  
```

# N-Damen als SAT-Problem (3)

```
*Main> nDamen 4
```

```
[[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12],[13,14,15,16],  
[1,5,9,13],[2,6,10,14],[3,7,11,15],[4,8,12,16],  
[-1,-2],[-1,-3],[-1,-4],[-1,-5],[-1,-6],[-1,-9],[-1,-11],[-1,-13],[-1,-16],  
[-2,-3],[-2,-4],[-2,-5],[-2,-6],[-2,-7],[-2,-10],[-2,-12],[-2,-14],[-3,-4],  
[-3,-6],[-3,-7],[-3,-8],[-3,-9],[-3,-11],[-3,-15],[-4,-7],[-4,-8],[-4,-10],  
[-4,-12],[-4,-13],[-4,-16],[-5,-6],[-5,-7],[-5,-8],[-5,-9],[-5,-10],[-5,-13],  
[-5,-15],[-6,-7],[-6,-8],[-6,-9],[-6,-10],[-6,-11],[-6,-14],[-6,-16],[-7,-8],  
[-7,-10],[-7,-11],[-7,-12],[-7,-13],[-7,-15],[-8,-11],[-8,-12],[-8,-14],  
[-8,-16],[-9,-10],[-9,-11],[-9,-12],[-9,-13],[-9,-14],[-10,-11],[-10,-12],  
[-10,-13],[-10,-14],[-10,-15],[-11,-12],[-11,-14],[-11,-15],[-11,-16],  
[-12,-15],[-12,-16],[-13,-14],[-13,-15],[-13,-16],[-14,-15],[-14,-16],[-15,-16]]
```

DPLL liefert Modell: [-13,-16,15,9,-11,-14,-12,-10,8,-7,-6,-5,-4,-3,2,-1]

Tatsächlich gibt es zwei Modelle:



```
*DPexamples> davisPutnamAlle (generate_nqueens 4)
```

```
[[[-13,-16,15,9,-11,-14,-12,-10,8,-7,-6,-5,-4,-3,2,-1],  
[-15,-13,-9,-8,-6,-4,-2,-1,5,12,14,3,-16,-10,-7,-11]]]
```

# 4-Damen als SAT-Problem

Zwei Lösungen, als Formel und als Bild:

$$[[-13, -16, 15, 9, -11, -14, -12, -10, 8, -7, -6, -5, -4, -3, 2, -1],$$

$$[-15, -13, -9, -8, -6, -4, -2, -1, 5, 12, 14, 3, -16, -10, -7, -11]]$$


# Nützliche Generatoren: Mindestens eine wahr

Sei  $S = \{F_1, \dots, F_n\}$  eine Menge von Formeln.

$$at\_least\_one(S) = (F_1 \vee \dots \vee F_n)$$

Z.B.  $at\_least\_one(\{X_1, X_2, X_3\}) = (X_1 \vee X_2 \vee X_3)$

# Nützliche Generatoren: Höchstens eine wahr

Sei  $S = \{F_1, \dots, F_n\}$  eine Menge von Formeln.

$$at\_most\_one(S) = \bigwedge \{(\neg F_i \vee \neg F_j) \mid i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j\}$$

Z.B.

$$at\_most\_one(\{X_1, X_2, X_3\}) = (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_1) \\ \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_3 \vee \neg X_1) \wedge (\neg X_3 \vee \neg X_2)$$

# Nützliche Generatoren: Höchstens eine wahr

Sei  $S = \{F_1, \dots, F_n\}$  eine Menge von Formeln.

$$at\_most\_one(S) = \bigwedge \{(\neg F_i \vee \neg F_j) \mid i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j\}$$

Z.B.

$$at\_most\_one(\{X_1, X_2, X_3\}) = (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_1) \\ \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_3 \vee \neg X_1) \wedge (\neg X_3 \vee \neg X_2)$$

Beachte: Man kann noch optimieren (Symmetrien entfernen):

$$at\_most\_one(S) = \bigwedge \{(\neg F_i \vee \neg F_j) \mid i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}, i < j\}$$

Z.B.

$$at\_most\_one(\{X_1, X_2, X_3\}) = (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_3)$$

# Nützliche Generatoren: Genau eine wahr

Sei  $S = \{F_1, \dots, F_n\}$  eine Menge von Formeln.

$$\textit{exactly\_one}(S) = \textit{at\_least\_one}(S) \wedge \textit{at\_most\_one}(S)$$

Z.B.

$$\textit{at\_least\_one}(\{X_1, X_2, X_3\}) = (X_1 \vee X_2 \vee X_3)$$

$$\textit{at\_most\_one}(\{X_1, X_2, X_3\}) = (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_3)$$

$$\begin{aligned} \textit{exactly\_one}(\{X_1, X_2, X_3\}) &= (X_1 \vee X_2 \vee X_3) \wedge \\ &(\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_2 \vee \neg X_3) \end{aligned}$$

# Beispiel: Klausuren verteilen

- $s$  Studenten schreiben Klausuren
- $k$  Klausurtypen
- Paare von benachbart sitzenden Studenten gegeben
- Problem: Welcher Student bekommt welchen Klausurtyp
- So dass: Keine benachbarten Studenten bekommen gleiche Klausur

Kodierte in CNF, so dass Modell eine Zuordnung: Student  $\leftrightarrow$  Klausurtyp liefert

# Beispiel: Klausuren verteilen

$s_i^j$  = Student  $i$  schreibt Klausurtyp  $j$

$klausur\_formel(s, k, benachbart) =$

Jeder Student erhält genau eine Klausur:

$$\bigwedge_{i=1}^s \underbrace{exactly\_one(\{s_i^j \mid j \in \{1..k\}\})}_{\text{Student } i \text{ genau eine Klausur}}$$

alle Studenten

Benachbarte Studenten, nicht die gleiche Klausur:

$$\bigwedge_{(a,b) \in benachbart} \bigwedge_{j=1}^k (\neg s_a^j \vee \neg s_b^j)$$

# Verallgemeinerung: $K$ aus $N$

- $at\_most(K, S)$ : höchstens  $K$  viele Formeln aus  $S$  erfüllt
- $at\_least(K, S)$ : mindestens  $K$  viele Formeln aus  $S$  erfüllt
- $exactly(K, S)$ : genau  $K$  viele Formeln aus  $S$  erfüllt

# Verallgemeinerung: $K$ aus $N$

- $at\_most(K, S)$ : höchstens  $K$  viele Formeln aus  $S$  erfüllt
- $at\_least(K, S)$ : mindestens  $K$  viele Formeln aus  $S$  erfüllt
- $exactly(K, S)$ : genau  $K$  viele Formeln aus  $S$  erfüllt

Vorarbeit: Alle Teilmengen der Mächtigkeit  $K$

$$all\_subsets(S, K) = \{S' \subseteq S \mid |S'| = K\}$$

Z.B. Rekursive Berechnung:

$$\begin{aligned}
 all\_subsets(S, 0) &= \{\{\}\} \\
 all\_subsets(S, K) &= \{S\}, \text{ wenn } |S| = K \\
 all\_subsets(\{s\} \cup S, K) &= all\_subsets(S, K) \\
 &\quad \cup \{\{s\} \cup S' \mid S' \in all\_subsets(S, K - 1)\}
 \end{aligned}$$

# Höchstens $K$ wahr

$$at\_most(K, S) = \bigwedge \left\{ \underbrace{\neg(\bigwedge S')}_{\text{nicht alle wahr}} \mid \underbrace{S'}_{K+1 \text{ Formeln}} \in all\_subsets(S, K+1) \right\}$$

$$= \bigwedge \left\{ \underbrace{\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_{k+1})}_{\text{nicht alle wahr}} \mid \{F_1, \dots, F_{K+1}\} \in all\_subsets(S, K+1) \right\}$$

$$= \bigwedge \left\{ \underbrace{(\neg F_1 \vee \dots \vee \neg F_{k+1})}_{\text{mind. 1 falsch}} \mid \{F_1, \dots, F_{K+1}\} \in all\_subsets(S, K+1) \right\}$$

In CNF (wenn  $F_i$  Literale sind)

# Mindestens $K$ wahr

$$at\_least(K, S) = \bigvee \left\{ \underbrace{\bigwedge S'}_{K \text{ wahr}} \mid S' \in all\_subsets(S, K) \right\}$$

Z.B.

$$at\_least(3, \{X_1, X_2, X_3, X_4\}) = (X_1 \wedge X_2 \wedge X_3) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge X_4) \\ \vee (X_1 \wedge X_3 \wedge X_4) \vee (X_2 \wedge X_3 \wedge X_4)$$

Nachteil: Nicht in CNF (wenn  $S$  nur Literale enthält)

# Mindestens $K$ wahr (2)

$$\begin{aligned}
 & \text{at\_least}(K, S) \\
 &= \text{at\_least\_one}(S) \\
 & \quad \wedge \bigwedge \{f \Rightarrow \bigvee S' \mid f \in S, S' \in \text{all\_subsets}(S \setminus \{f\}, |S| - (K - 1))\} \\
 &= \text{at\_least\_one}(S) \\
 & \quad \wedge \bigwedge \{\neg f \vee \bigvee S' \mid f \in S, S' \in \text{all\_subsets}(S \setminus \{f\}, |S| - (K - 1))\}
 \end{aligned}$$

Idee dabei: mind. 1 Formel aus  $S$  wahr,  
 und wenn eine wahr, dann noch  $K - 1$  weitere wahr...

Z.B.

$$\begin{aligned}
 & \text{at\_least}(3, \{X_1, X_2, X_3, X_4\}) = \\
 & (X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) \\
 & \wedge (X_1 \Rightarrow (X_2 \vee X_3)) \wedge (X_1 \Rightarrow (X_2 \vee X_4)) \wedge (X_1 \Rightarrow (X_3 \vee X_4)) \\
 & \wedge (X_2 \Rightarrow (X_1 \vee X_3)) \wedge (X_2 \Rightarrow (X_1 \vee X_4)) \wedge (X_2 \Rightarrow (X_3 \vee X_4)) \\
 & \wedge (X_3 \Rightarrow (X_1 \vee X_2)) \wedge (X_3 \Rightarrow (X_1 \vee X_4)) \wedge (X_3 \Rightarrow (X_2 \vee X_4)) \\
 & \wedge (X_4 \Rightarrow (X_1 \vee X_2)) \wedge (X_4 \Rightarrow (X_1 \vee X_3)) \wedge (X_4 \Rightarrow (X_2 \vee X_3))
 \end{aligned}$$

# Mindestens $K$ wahr (2)

$$\begin{aligned}
 & \text{at\_least}(K, S) \\
 &= \text{at\_least\_one}(S) \\
 & \quad \wedge \bigwedge \{f \Rightarrow \bigvee S' \mid f \in S, S' \in \text{all\_subsets}(S \setminus \{f\}, |S| - (K - 1))\} \\
 &= \text{at\_least\_one}(S) \\
 & \quad \wedge \bigwedge \{\neg f \vee \bigvee S' \mid f \in S, S' \in \text{all\_subsets}(S \setminus \{f\}, |S| - (K - 1))\}
 \end{aligned}$$

Idee dabei: mind. 1 Formel aus  $S$  wahr,  
und wenn eine wahr, dann noch  $K - 1$  weitere wahr...

Z.B.

$$\begin{aligned}
 & \text{at\_least}(3, \{X_1, X_2, X_3, X_4\}) = \\
 & (X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) \\
 & \wedge (\neg X_1 \vee (X_2 \vee X_3)) \wedge (\neg X_1 \vee (X_2 \vee X_4)) \wedge (\neg X_1 \vee (X_3 \vee X_4)) \\
 & \wedge (\neg X_2 \vee (X_1 \vee X_3)) \wedge (\neg X_2 \vee (X_1 \vee X_4)) \wedge (\neg X_2 \vee (X_3 \vee X_4)) \\
 & \wedge (\neg X_3 \vee (X_1 \vee X_2)) \wedge (\neg X_3 \vee (X_1 \vee X_4)) \wedge (\neg X_3 \vee (X_2 \vee X_4)) \\
 & \wedge (\neg X_4 \vee (X_1 \vee X_2)) \wedge (\neg X_4 \vee (X_1 \vee X_3)) \wedge (\neg X_4 \vee (X_2 \vee X_3))
 \end{aligned}$$

! geht noch besser ?! Wie?

Genau  $K$  wahr

$$\textit{exactly}(K, S) = \textit{at\_least}(K, S) \wedge \textit{at\_most}(K, S)$$

## Beispiel: Logelei aus der Zeit

Tom, ein Biologiestudent, sitzt verzweifelt in der Klausur, denn er hat vergessen, das Kapitel über die Wolfswürmer zu lernen. Das Einzige, was er weiß, ist, dass es bei den Multiple-Choice-Aufgaben immer **genau 3 korrekte** Antworten gibt. Und dies sind die angebotenen Antworten:

- a) Wolfswürmer werden oft von Igelwürmern gefressen.
- b) Wolfswürmer meiden die Gesellschaft von Eselswürmern.
- c) Wolfswürmer ernähren sich von Lammwürmern.
- d) Wolfswürmer leben in der banesischen Tundra.
- e) Wolfswürmer gehören zur Gattung der Hundswürmer.
- f) Wolfswürmer sind grau gestreift.
- g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.
- h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.
- i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.
- j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.
- k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.
- l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

Können Sie Tom helfen, die richtigen Aussagen herauszufinden?

# Beispiel: Logelei aus der Zeit

A, B, ..., L = entsprechende Aussage ist wahr

- g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.
  - h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.
  - i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.
  - j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.
  - k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.
  - l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.
- genau 3 korrekte Antworten

# Beispiel: Logelei aus der Zeit

A, B, ..., L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

- genau 3 korrekte Antworten

# Beispiel: Logelei aus der Zeit

A, B, ..., L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

$$H \iff A \text{ XOR } D$$

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

- genau 3 korrekte Antworten

## Beispiel: Logelei aus der Zeit

A, B, ..., L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

$$H \iff A \text{ XOR } D$$

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

$$I \iff C \text{ XOR } H$$

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

- genau 3 korrekte Antworten

## Beispiel: Logelei aus der Zeit

A, B, ..., L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

$$H \iff A \text{ XOR } D$$

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

$$I \iff C \text{ XOR } H$$

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

$$J \iff F \text{ XOR } I$$

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

- genau 3 korrekte Antworten

# Beispiel: Logelei aus der Zeit

A,B,...,L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

$$H \iff A \text{ XOR } D$$

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

$$I \iff C \text{ XOR } H$$

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

$$J \iff F \text{ XOR } I$$

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

$$K \iff C \text{ XOR } D$$

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

- genau 3 korrekte Antworten

## Beispiel: Logelei aus der Zeit

A,B,...,L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

$$H \iff A \text{ XOR } D$$

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

$$I \iff C \text{ XOR } H$$

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

$$J \iff F \text{ XOR } I$$

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

$$K \iff C \text{ XOR } D$$

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

$$L \iff D \text{ XOR } H$$

- genau 3 korrekte Antworten

# Beispiel: Logelei aus der Zeit

A,B,...,L = entsprechende Aussage ist wahr

g) Genau eine der beiden Aussagen b) und e) ist richtig.

$$G \iff B \text{ XOR } E$$

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

$$H \iff A \text{ XOR } D$$

i) Genau eine der beiden Aussagen c) und h) ist richtig.

$$I \iff C \text{ XOR } H$$

j) Genau eine der beiden Aussagen f) und i) ist richtig.

$$J \iff F \text{ XOR } I$$

k) Genau eine der beiden Aussagen c) und d) ist richtig.

$$K \iff C \text{ XOR } D$$

l) Genau eine der beiden Aussagen d) und h) ist richtig.

$$L \iff D \text{ XOR } H$$

● genau 3 korrekte Antworten

$$\textit{exactly}(3, \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L\})$$

# Lösen mit DPLL

Direkte Kodierung mit 1,...,12 statt A,...,B ergibt:

```
*DPexamples> davisPutnam cwuermer  
[-11,-10,-9,-7,-6,-5,-2,3,-12,-1,8,4]
```

D.h. 3,4,8 sind wahr = C,D,H sind wahr

!!! Man muss aufrufen: davisPutnamAlle cwuermer

c) Wolfswürmer ernähren sich von Lammwürmern.

d) Wolfswürmer leben in der banesischen Tundra.

h) Genau eine der beiden Aussagen a) und d) ist richtig.

# Sudoku-Lösen mit DPLL

## Sudoku:

		6	4		1	5		
		3	6	5				
5	8			2		6		
4	6		8					3
	3	5					2	
2					3	9	8	
9		1			5			
				4	6			5
			1				7	

# Sudoku-Lösen mit DPLL

## Sudoku:

7	9	6	4	8	1	5	3	2
1	2	3	6	5	9	8	4	7
5	8	4	3	2	7	6	9	1
4	6	9	8	1	2	7	5	3
8	3	5	7	9	4	1	2	6
2	1	7	5	6	3	9	8	4
9	4	1	2	7	5	3	6	8
3	7	8	9	4	6	2	1	5
6	5	2	1	3	8	4	7	9

# Sudoku-Lösen mit DPLL

## Sudoku:

7	9	6	4	8	1	5	3	2
1	2	3	6	5	9	8	4	7
5	8	4	3	2	7	6	9	1
4	6	9	8	1	2	7	5	3
8	3	5	7	9	4	1	2	6
2	1	7	5	6	3	9	8	4
9	4	1	2	7	5	3	6	8
3	7	8	9	4	6	2	1	5
6	5	2	1	3	8	4	7	9

# Sudoku-Lösen mit DPLL

## Sudoku:

7	9	6	4	8	1	5	3	2
1	2	3	6	5	9	8	4	7
5	8	4	3	2	7	6	9	1
4	6	9	8	1	2	7	5	3
8	3	5	7	9	4	1	2	6
2	1	7	5	6	3	9	8	4
9	4	1	2	7	5	3	6	8
3	7	8	9	4	6	2	1	5
6	5	2	1	3	8	4	7	9

# Sudoku-Lösen mit DPLL

## Sudoku:

7	9	6	4	8	1	5	3	2
1	2	3	6	5	9	8	4	7
5	8	4	3	2	7	6	9	1
4	6	9	8	1	2	7	5	3
8	3	5	7	9	4	1	2	6
2	1	7	5	6	3	9	8	4
9	4	1	2	7	5	3	6	8
3	7	8	9	4	6	2	1	5
6	5	2	1	3	8	4	7	9

# Kodierung von Sudokus als Klauselmenge

- Direkt Ganzzahlen als Variablennamen
- Negative Zahlen = negierte Variable
- Dreistellige Zahlen  $XYV \in \{111, 112, \dots, 999\}$
- $X$  = Zeile
- $Y$  = Spalte
- $V$  = Zahl die in der Zelle stehen kann in  $\{1, \dots, 9\}$
- D.h. pro Zelle 9 Variablen, von den genau eine Wahr sein muss
- Insgesamt 729 Variablen

# Kodierung von Sudokus als Klauselmenge

**Eingabe:** Sudoku (teilweise gefüllt)

**Erzeuge Klauselmenge:**

$$\begin{aligned} \text{Klauselmenge} = & \text{Startbelegung} \\ & \cup \text{FelderEindeutigBelegt} \\ & \cup \text{ZeilenBedingung} \\ & \cup \text{SpaltenBedingung} \\ & \cup \text{QuadratBedingung} \end{aligned}$$

Startbelegung:

- Gegebene Zahlen werden auf wahr gesetzt:  
 Startbelegung: Wenn in Feld  $(x, y)$  die Zahl  $z$  steht:  
 Füge 1-Klausel  $\{xyz\}$  hinzu

# Kodierung von Sudokus als Klauselmenge

$$\text{FelderEindeutigBelegt} = \bigwedge_{X=1}^9 \bigwedge_{Y=1}^9 \text{exactly\_one}(\{XY1, \dots, XY9\})$$

$$\text{ZeilenBedingung} = \bigwedge_{X=1}^9 \bigwedge_{V=1}^9 \text{at\_most\_one}(\{X1V, \dots, X9V\})$$

$$\text{SpaltenBedingung} = \bigwedge_{Y=1}^9 \bigwedge_{V=1}^9 \text{at\_most\_one}(\{1YV, \dots, 9YV\})$$

# Kodierung von Sudokus als Klauselmenge (2)

QuadratBedingung =

$$\bigwedge_{V=1}^9 \left( \begin{array}{l} at\_most\_one(\{11V, 12V, 13V, 21V, 22V, 23V, 31V, 32V, 33V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{14V, 15V, 16V, 24V, 25V, 26V, 34V, 35V, 36V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{17V, 18V, 19V, 27V, 28V, 29V, 37V, 38V, 39V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{41V, 42V, 43V, 51V, 52V, 53V, 61V, 62V, 63V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{44V, 45V, 46V, 54V, 55V, 56V, 64V, 65V, 66V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{47V, 48V, 49V, 57V, 58V, 59V, 67V, 68V, 69V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{71V, 72V, 73V, 81V, 82V, 83V, 91V, 92V, 93V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{74V, 75V, 76V, 84V, 85V, 86V, 94V, 95V, 96V\}) \wedge \\ at\_most\_one(\{77V, 78V, 79V, 87V, 88V, 89V, 97V, 98V, 99V\}) \end{array} \right)$$

# Mögliche Anwendung: Produktkonfigurator / Auto-Konfigurator

“Die Produktkonfiguration beschreibt das Zusammensetzen eines Produktes aus vorgegebenen Produktkomponenten (sogenannte **Selektion und Kombination**) und die Selektion inhaltlicher Ausprägungen der Komponenteneigenschaften (sogenannte **Parametrisierung**) unter Einhaltung der **Konfigurationsregeln**. Die **Konfigurationsmöglichkeiten** ergeben sich aus den Selektions-, Kombinations- und Parametrisierungsmöglichkeiten eines Produktes eingeschränkt durch die **Konfigurationsregeln**”

# Mögliche Anwendung: Produktkonfigurator / Auto-Konfigurator

Aussagenlogik und DPLL-Beweiser mit Modellausgabe kann hilfreich sein:

Bedingung: Es gibt nur **endlich** viele Möglichkeiten:

- Farben
- Ja/nein Entscheidungen: Klimaanlage Ja /nein
- Liste von Varianten (z.B. Motoren)
- Reeller Wert (z.B. PS-Zahl): kann diskretisiert werden.

Schwieriger:

- Preis Obergrenze: Durch Addieren der Komponentenpreise

Mögliche Funktionen:

- Überprüfung der Konfigurationsregeln
- Ausgabe der möglichen Varianten.
- Testen des Systems, z.B bei Erweiterung / Anpassungen

# Wann geht DPLL nicht bzw. eingeschränkt?

## DPLL nicht anwendbar:

- Wenn die diskreten Probleme zu groß sind...
- Wenn es unendliche viele Möglichkeiten (in der Suche) gibt.
- Spiele, Strategie..
- Wenn Zahlen vorkommen, integer, reelle, usw
- Wenn Quantoren vorkommen:
  - Für alle ... gilt ...
  - Bzw.: Es gibt ein Objekt ... mit bestimmten Eigenschaften
- Mengen Operationen